
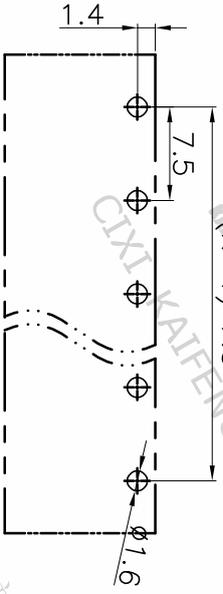



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.10	邓亚平	金正发

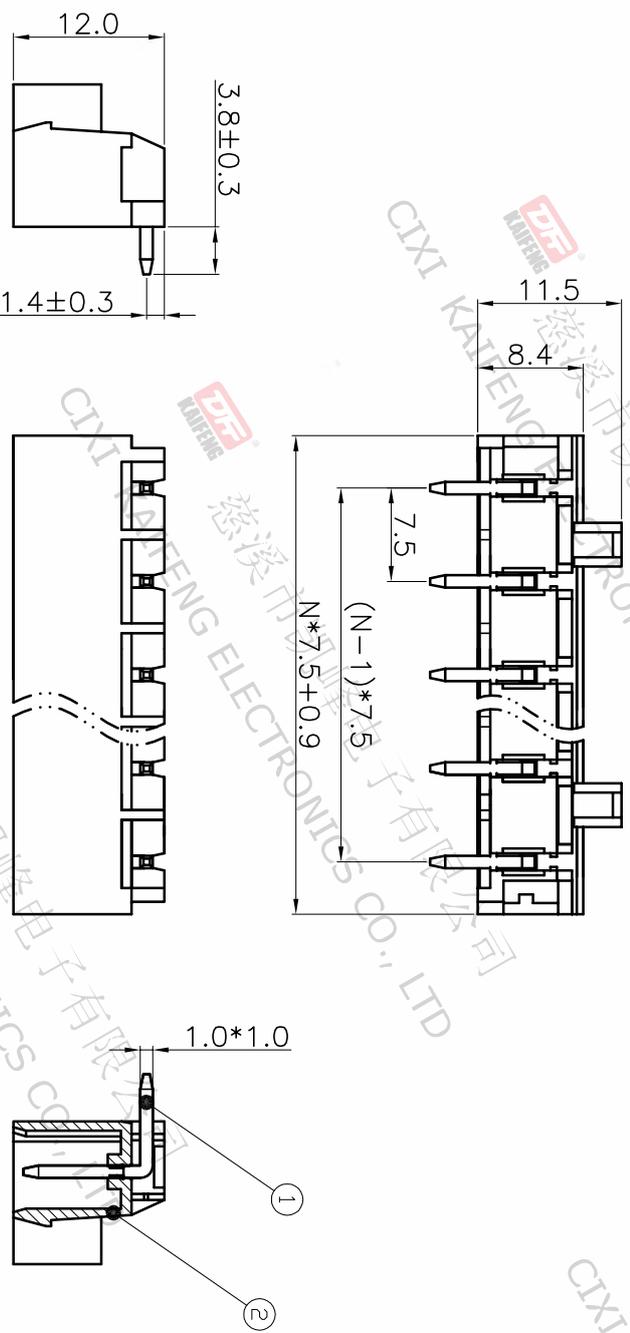

P.C.B.LAYOUT

### 订购方式

KF475-R-7.5-XXP-1 X-XXXXX

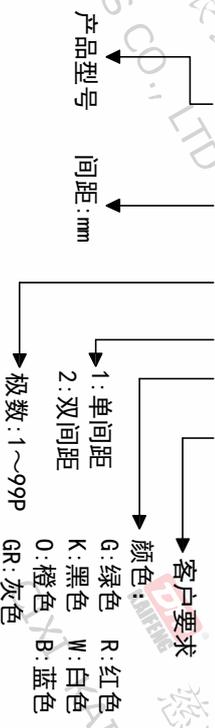

• 符合RoHS环保要求

- 机械性能  
温度范围: -30°C~+105°C  
瞬时温度: +250°C 5秒
- 电气性能  
UL IEC  
额定电压: 300V 630V  
额定电流: 15A 16A  
接触电阻: 20mΩ  
绝缘电阻: 5000MΩ\DC500V  
耐电压: AC1500V\1min

- 材质及电镀  
① 焊针: 铜合金, 镀锡  
② 塑件: PA66, UL94V-0

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>30	0.1/10	≤
~6	~60		
~10	~100		
~24	~150		
±0.15	±0.30		±2°

投影法	品名
第一角	KF475-R-7.5-XXP-1X
单位	纸张尺寸
mm	A4
图纸类型	产品系列
客户图纸	KF475

比例	图页	图页
1:1	1/1	1/1
图纸编号	W16000131	

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD