
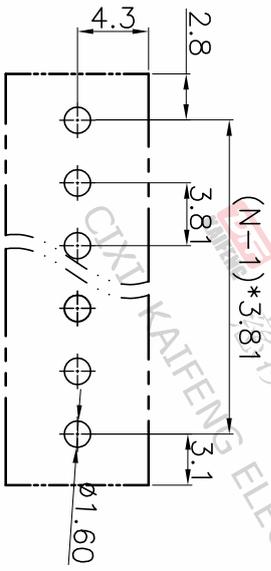

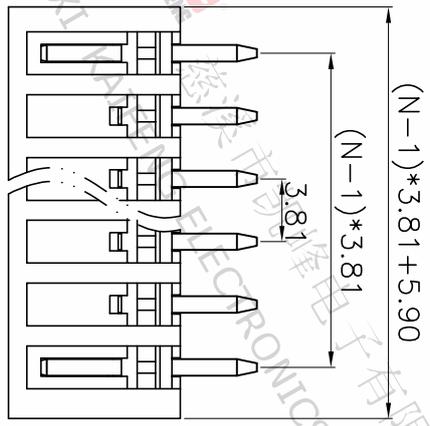
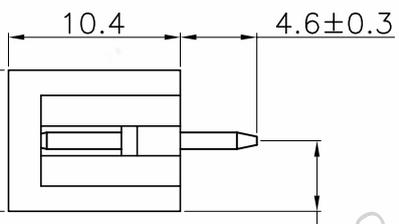


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.08	邓亚平	金正发

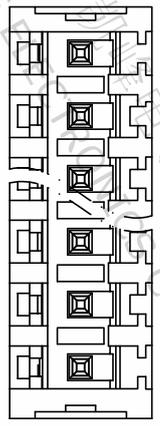

P.C.B. LAYOUT

• 材质及电镀

- ① 焊针：铜合金，镀锡
- ② 塑件：PA66, UL94V-0

• 电气性能

- UL IEC
- 额定电压：300V 160V
- 额定电流：10A 10A
- 接触电阻：20mΩ
- 绝缘电阻：5000MΩ\DC500V
- 耐电压：AC1500V\1min


• 机械性能

- 温度范围：-30℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃ 5秒

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF438-V-3.81-XXP-1 X-XXXX

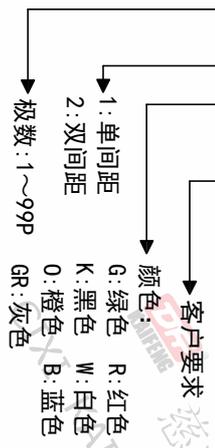

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	公差
>0	>0	0.1/10
~6	~30	≤
~10	~60	±2'
~24	~100	
~30	~150	
~60	~1.00	
~100	~1.30	
~150		
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.30	

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF438-V-3.81-XXP-1X
纸张尺寸	产品系列	
A4	KF438	

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图纸编号	图页
W16000051	1/1

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD