
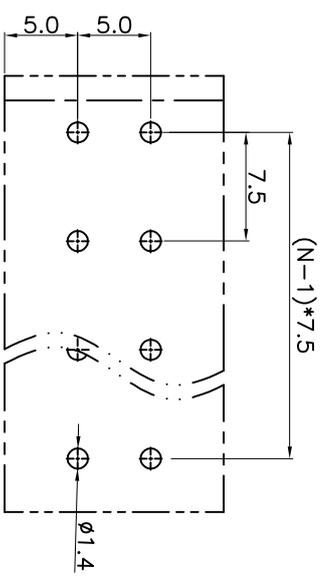
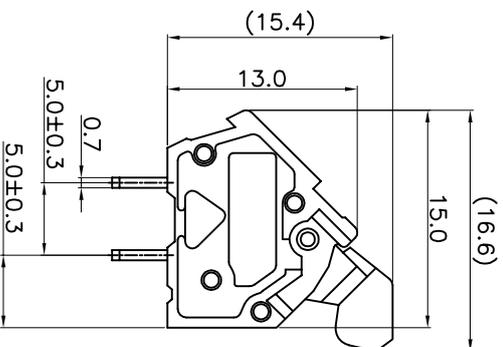
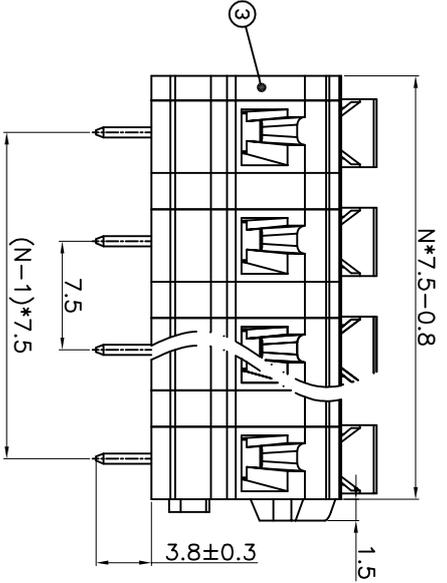



版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG.REL	2023.12.5	ZZM	JZF

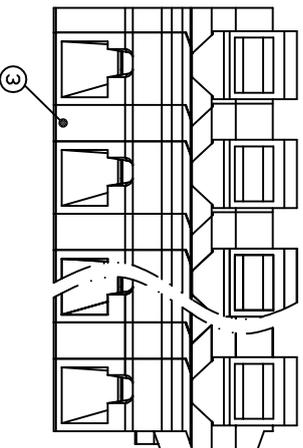

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ >6 ~ >10 ~ 6 ~ 10 ~ 24	>0 ~ >30 ~ >60 ~ 100 ~ 150	1:1
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	图页
		1/1
图纸类型		客户图纸
比例		1:1
图纸编号		W11000111

• 材质及电镀

- ① 按钮：POM
- ② 盖板：PA66, UL94V-0
- ③ 主体：PA66, UL94V-0
- ④ 弹片：不锈钢
- ⑤ 焊针：铜合金, 镀锡
- ⑥ 隔板：PA66, UL94V-0

• 电气性能

- UL IEC
- 额定电压：300V 750V
- 额定电流：15A 17A
- 接触电阻：20mΩ(Max)
- 绝缘电阻：500MΩ\DC500V
- 耐压：AC2000V\1Min
- 使用线径：28-12AWG 2.5mm²


• 机械性能

- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 剥线长度：5-6mm

• 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

KF188-7.5-XXP-1 X-XXXXX

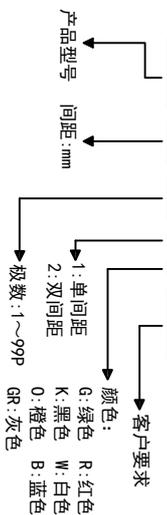

KF188-7.5-XXP-1X

投影法	品名
mm	KF188-7.5-XXP-1X
单位	纸张尺寸
mm	A4
产品系列	KF188



慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD