

版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG.REL	2024.9.22	ZZM	JZF

- 材料及电镀
 - ①螺 丝: M3.0, 钢, 镀锌, “—” 字槽
 - ②塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③夹 子: 铜合金, 镀锡
 - ④方 盒: 铜合金, 镀镍
 - ⑤塑件盖板: PA66, UL94V-0




- 电气性能
 - 参考标准: UL
 - 额定电压: 300V
 - 额定电流: 15A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 - 耐 电 压: AC2000V\1Min
 - 使用线径: 28-12AWG 2.5mm²

- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
 - 扭 力: 0.5N.m (5.1kgf.cm)
 - 剥线长度: 7mm

• 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

KF222-5.08-XXP-1 X-XXXXX

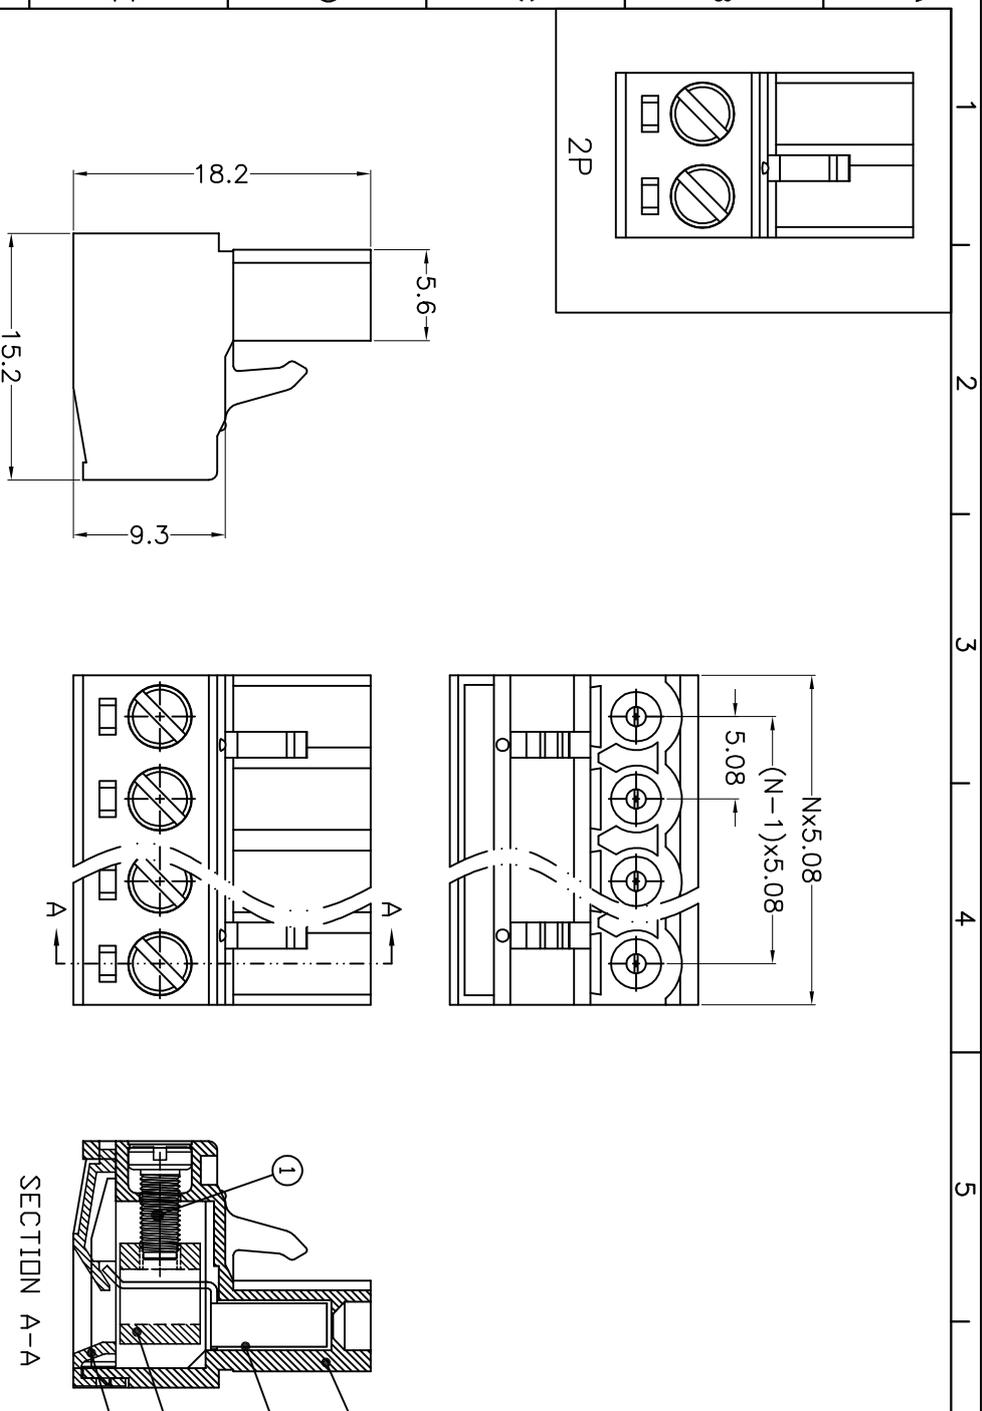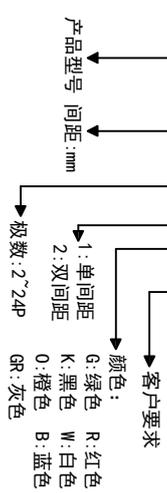

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	形位公差
>0	>0	0.1/10
~6	~30	∠
~10	~60	±2°
~24	~100	
±0.15	±0.30	
	±0.50	
	±0.70	
	±1.00	
	±1.30	

投影法: 第一角投影

单位: mm

品名: KF222-5.08-XXP-1X

纸张尺寸: A4

产品系列: KF222

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

1 2 3 4 5 6 7 8