
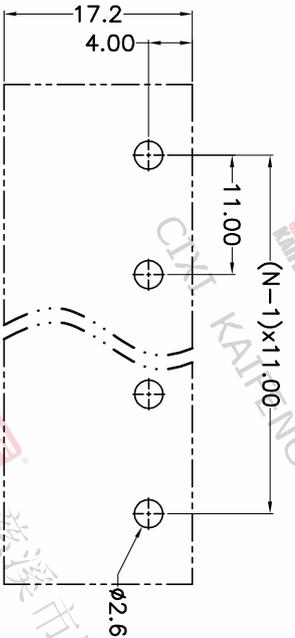

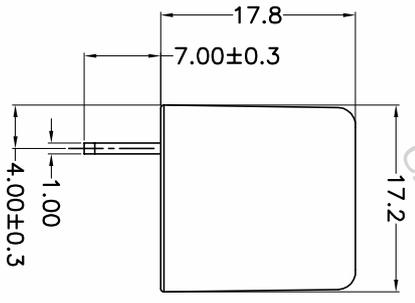

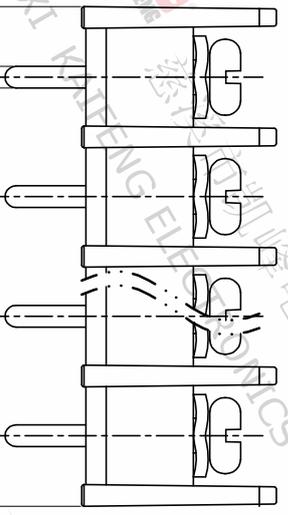


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

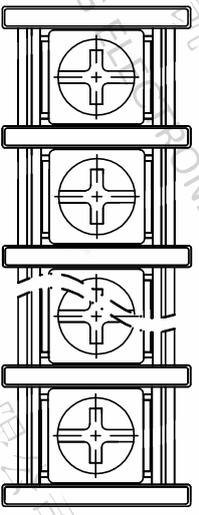


P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0	>0	0.1/10	≤
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W12001011

订购方式

KF-65S-11.0-XXP-1 X-XXXX

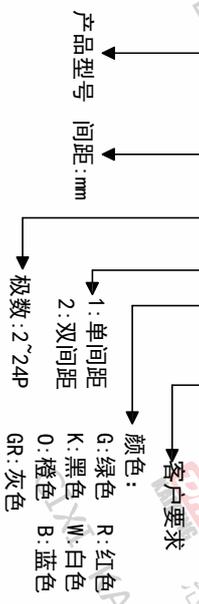

- 材质及电镀
  - ① 螺丝: M4.0, 钢, 镀镍
  - ② 塑件: PA66, UL94V-0
  - ③ 焊针: 黄铜, 1.0t 镀锡
- 电气性能
 

UL	TEC
额定电压: 300V	750V
额定电流: 25A	32A

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V  
耐电压: AC2000V/Min

- 机械性能
 

温度范围: -40℃~+105℃  
适用线径: 22-12AWG 4.0mm<sup>2</sup>  
最大扭矩值: 1.2N·m 12.24kgf·cm

• 符合RoHS环保要求

投影法	第一角	品名	KF-65S-11.0-XXP-1X
单位	mm	纸张尺寸	A4
产品系列	KF-65S		

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD