

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.11	邓亚平	金正发

• 材质及电镀

- ①按钮：PA66, UL94V-0
- ②螺丝：M3.0, 钢, 镀锌
- ③方块1：铜合金, 镀镍
- ④塑件：PA66, UL94V-0
- ⑤方块2：铜合金, 镀镍
- ⑥弹片：不锈钢

• 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	450V
额定电流: 10A	7.5A
接触电阻: 20mΩ (Max)	

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2500V/1Min
 使用线径: 22-14AWG 0.5~2.5mm²




• 机械性能

温度范围: -40℃~+110℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒
 扭力: 0.5N.m (5.1kgf.cm)
 剥线长度: 6-7mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF100-1-10.0-XXP-1 X-XXXX

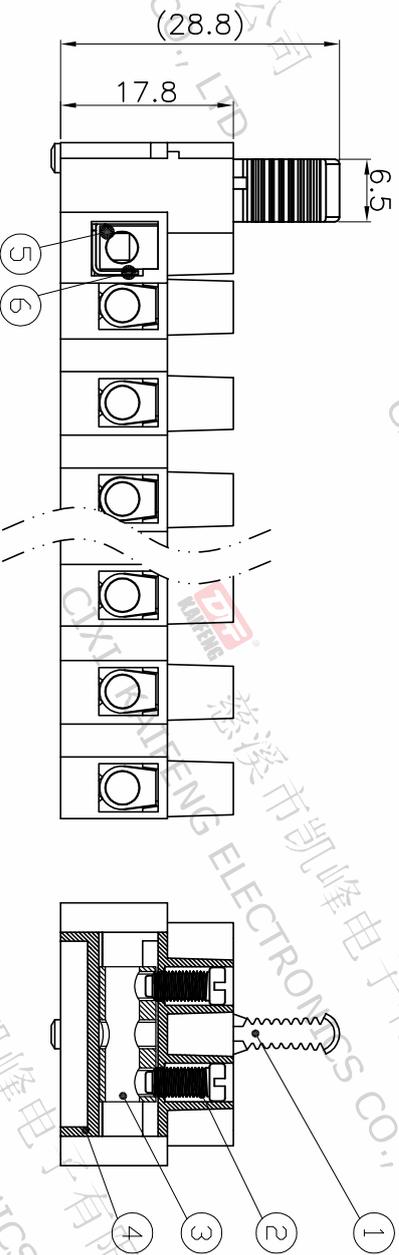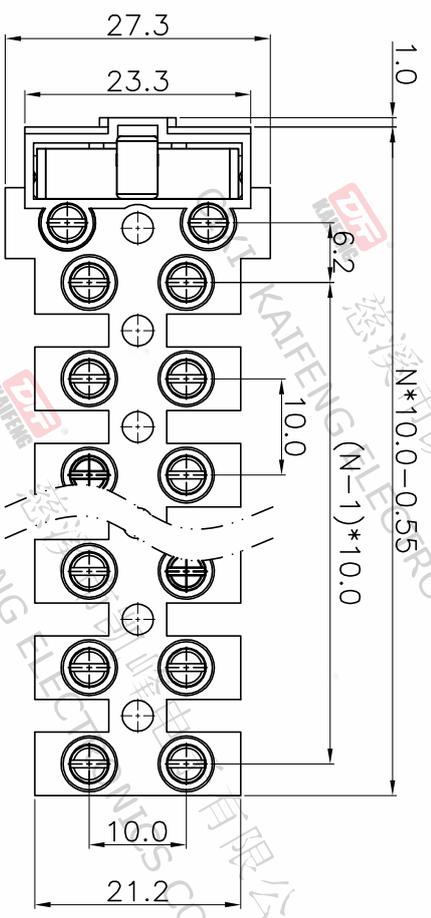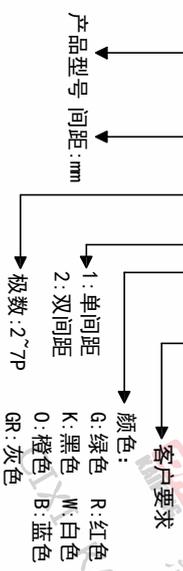

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	≤
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		±2°

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W18000111		

投影法 单位 mm 纸张尺寸 A4 产品系列 KF100-1

品名 KF100-1-10.0-XXP-1X

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD