
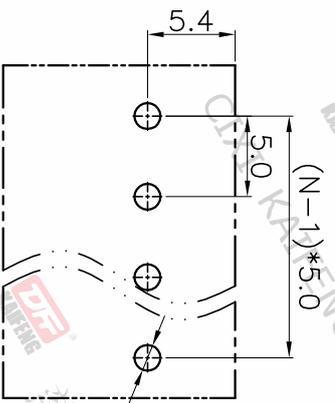
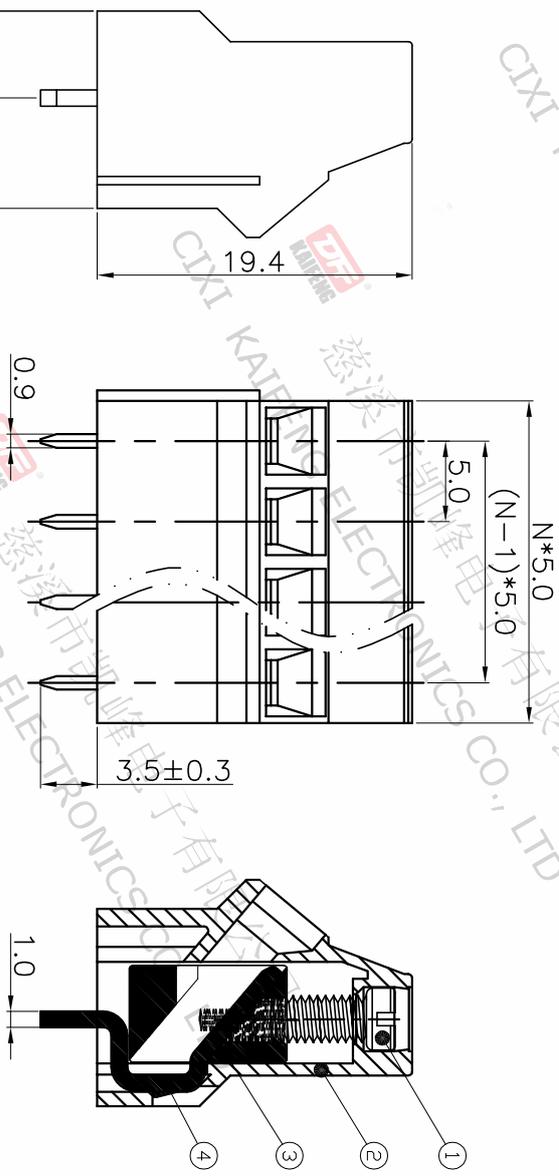


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.18	邓亚平	金正发




P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0	>0	1:1
~6	~30	客户图纸
~10	~60	图页
~24	~100	图页
~30	~150	1/1
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.30	
±2°		

订购方式

KF104-5.0-XXP-1 X-XXXX

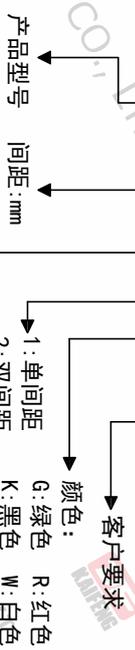

符合RoHS环保要求

材质及电镀

- ①螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
- ②塑件：PA66, UL94V-0
- ③方块：铜合金, 镀镍
- ④焊针：铜合金, 镀锡

电气性能

- UL TEC
- 额定电压：300V 250V
- 额定电流：15A 24A
- 接触电阻：20mΩ (Max)
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐电压：AC2000V/1min
- 使用线径：24-14AWG 2.5mm²

机械性能

- 温度范围：-40°C ~ +105°C
- 瞬时温度：+25°C ± 5 5秒
- 扭力：0.5N.m (5.10kgf.cm)
- 剥线长度：6-7mm

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF104-5.0-XXP-1X
纸张尺寸	A4	产品系列 KF104

- 客户要求
- 颜色：
- G: 绿色 R: 红色
 - K: 黑色 W: 白色
 - O: 橙色 B: 蓝色
 - GR: 灰色

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD