

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.28	邓亚平	金正发

- 材料及电镀
 - ① 主体：PA66, UL94V-0
 - ② 盖板：PA66, UL94V-0
 - ③ 弹片：不锈钢
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡



- 电气性能

UL	IEC
额定电压：300V	250V
额定电流：5A	15A
接触电阻：20mΩ(Max)	
绝缘电阻：500MΩ \ DC500V	
耐电压：AC2000V \ 1Min	
使用线径：20-18AWG, 1.5mm ²	

- 机械性能


温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃, 5秒
剥线长度：9-10mm

• 符合RoHS环保要求

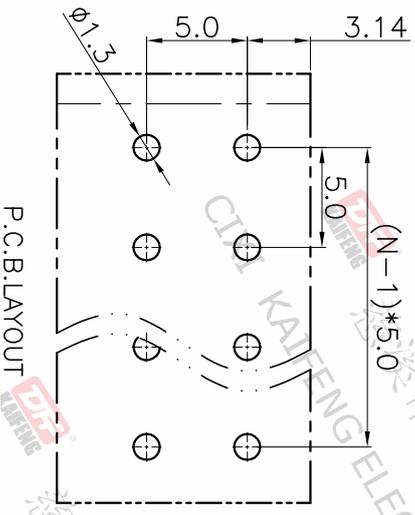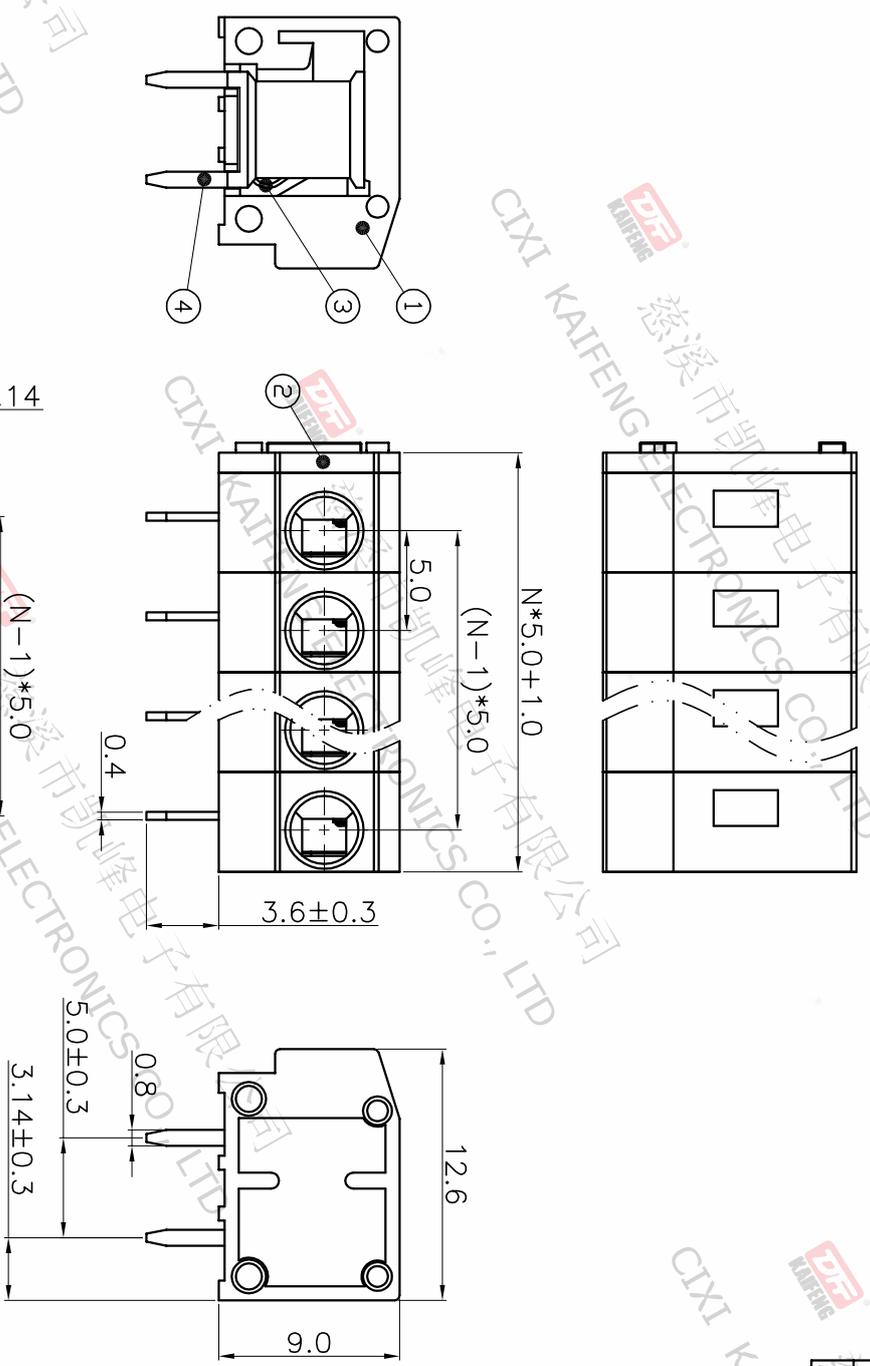

订购方式

KF124A-5.0-XXP-1 X-XXXXX

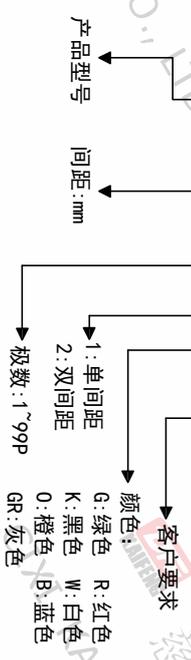

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	公差
>0 ~ >6	>0 ~ >30	0.1/10
>6 ~ >10	>30 ~ >60	≤
~ 10	>60 ~ >100	±2°
~ 24	>100 ~ >150	
±0.15	±0.20	
±0.30	±0.50	
±0.50	±0.70	
±1.00	±1.30	

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF124A-5.0-XXP-1X
比例	客户图纸	图页	产品系列
1:1		1/1	KF124A

图纸类型	比例	图纸编号
客户图纸	1:1	W11000291

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD