

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.16	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
  - ① 螺丝：M2.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
  - ② 塑件：PA66, UL94V-0
  - ③ 弹片：铜合金镀镍或不锈钢
  - ④ 焊针：铜合金, 镀锡


- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压：300V	250V
额定电流：10A	12A
接触电阻：20mΩ (Max)	
绝缘电阻：500MΩ/DC500V	
耐电压：AC1500V/1Min	
使用线径：22-16AWG	1.5mm <sup>2</sup>

- 机械性能
 


温度范围：-40°C~+105°C
瞬时温度：+250°C ± 5
扭 力：0.2N.m (2.04kgf.cm)
剥线长度：4.5-5mm

• 符合RoHS环保要求

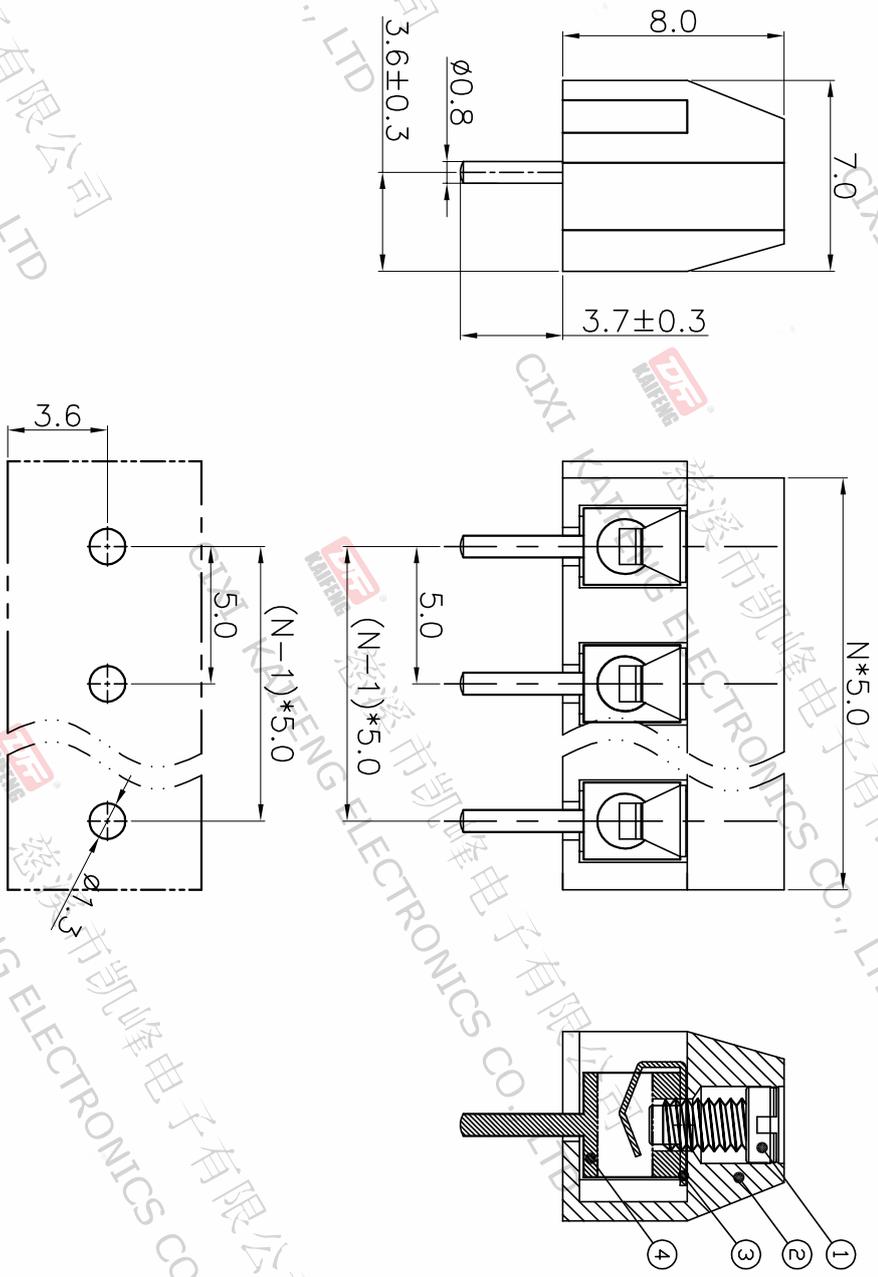

### 订购方式

KF125 V-5.0-XXP-1 X-XXXXX

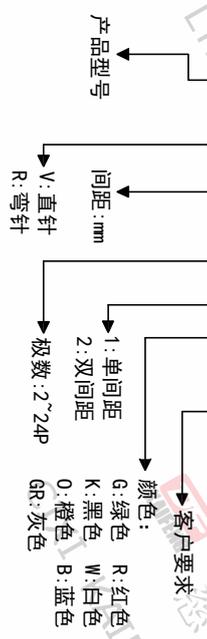

### P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0	>0	0.1/10	≤
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		±2°
	±0.50		
	±0.70		
	±1.00		
	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	1/1	1/1
图纸编号	W15000011		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名	产品系列
第一角	mm	A4	KF125V-5.0-XXP-1X	KF125

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD