

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.19	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
 - ③ 方块：铜合金, 镀镍
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡
- 电气性能





UL	TEC
额定电压：300V	250V
额定电流：15A	18A
接触电阻：20mΩ(Max)	
绝缘电阻：500MΩ/DC500V	
耐电压：AC2000V/1Min	
使用线径：24-14WG	2.5mm ²

- 机械性能

温度范围：-40°C~+105°C
瞬时温度：+250°C, 5秒
扭力：0.5N.m(5.1kgf.cm)
剥线长度：6-7mm
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF128D-5.08-XXP-1 X-XXXX

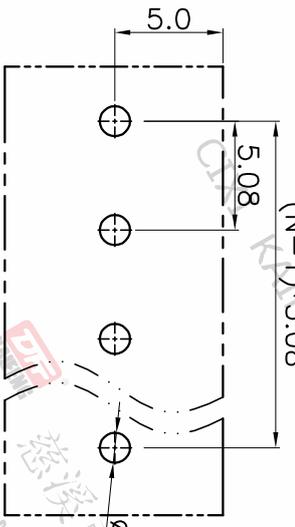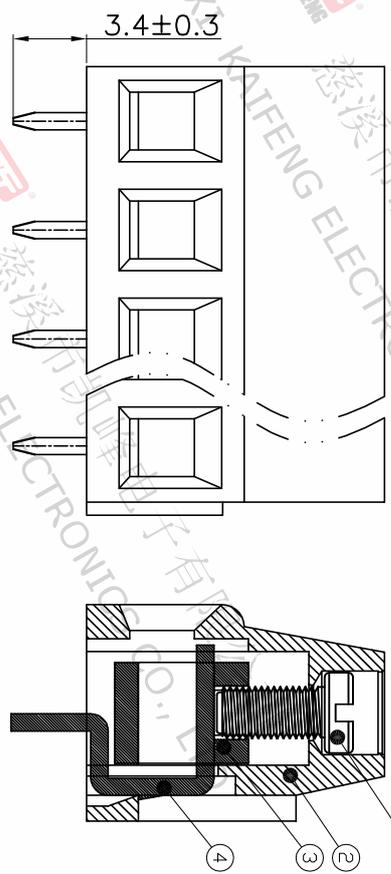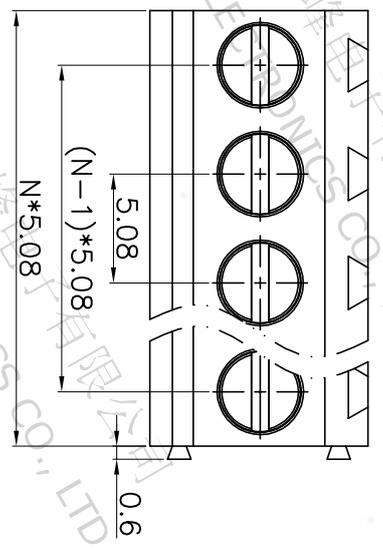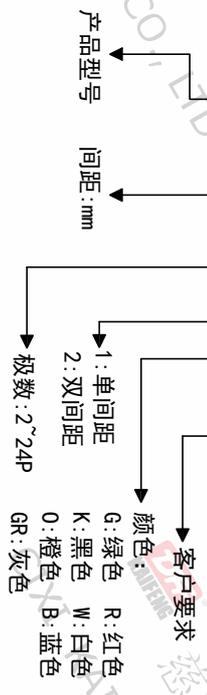

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差
>0 ~ >6	>0 ~ >30
>6 ~ >10	>30 ~ >60
>10 ~ 24	>60 ~ >100
>24 ~ 30	>100 ~ 150
±0.15 ~ ±0.20	±0.30 ~ ±0.50
	±0.50 ~ ±0.70
	±1.00 ~ ±1.30
	±2°

投影法	品名
第一角	KF128D-5.08-XXP-1X
单位	纸米尺寸
mm	A4
图纸类型	客户图纸
客户图纸	客户图纸
比例	图页
1:1	1/1
图纸编号	图纸编号
W15000481	W15000481

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD