

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.22	邓亚平	金正发

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “Z”字槽
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
 - ③ 方块：铜合金, 镀镍
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压：300V	250V
额定电流：20A	20A

- 接触电阻：20mΩ(Max)
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐电压：AC2000V/1Min
- 使用线径：24-12AWG 4.0mm²



- 机械性能

温度范围：-40°C~+105°C
瞬时温度：+250°C 5秒
扭力：0.8N.m (8.0kgf.cm)
剥线长度：6-7mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF129V-5.08-XXP-1 X-XXXXX

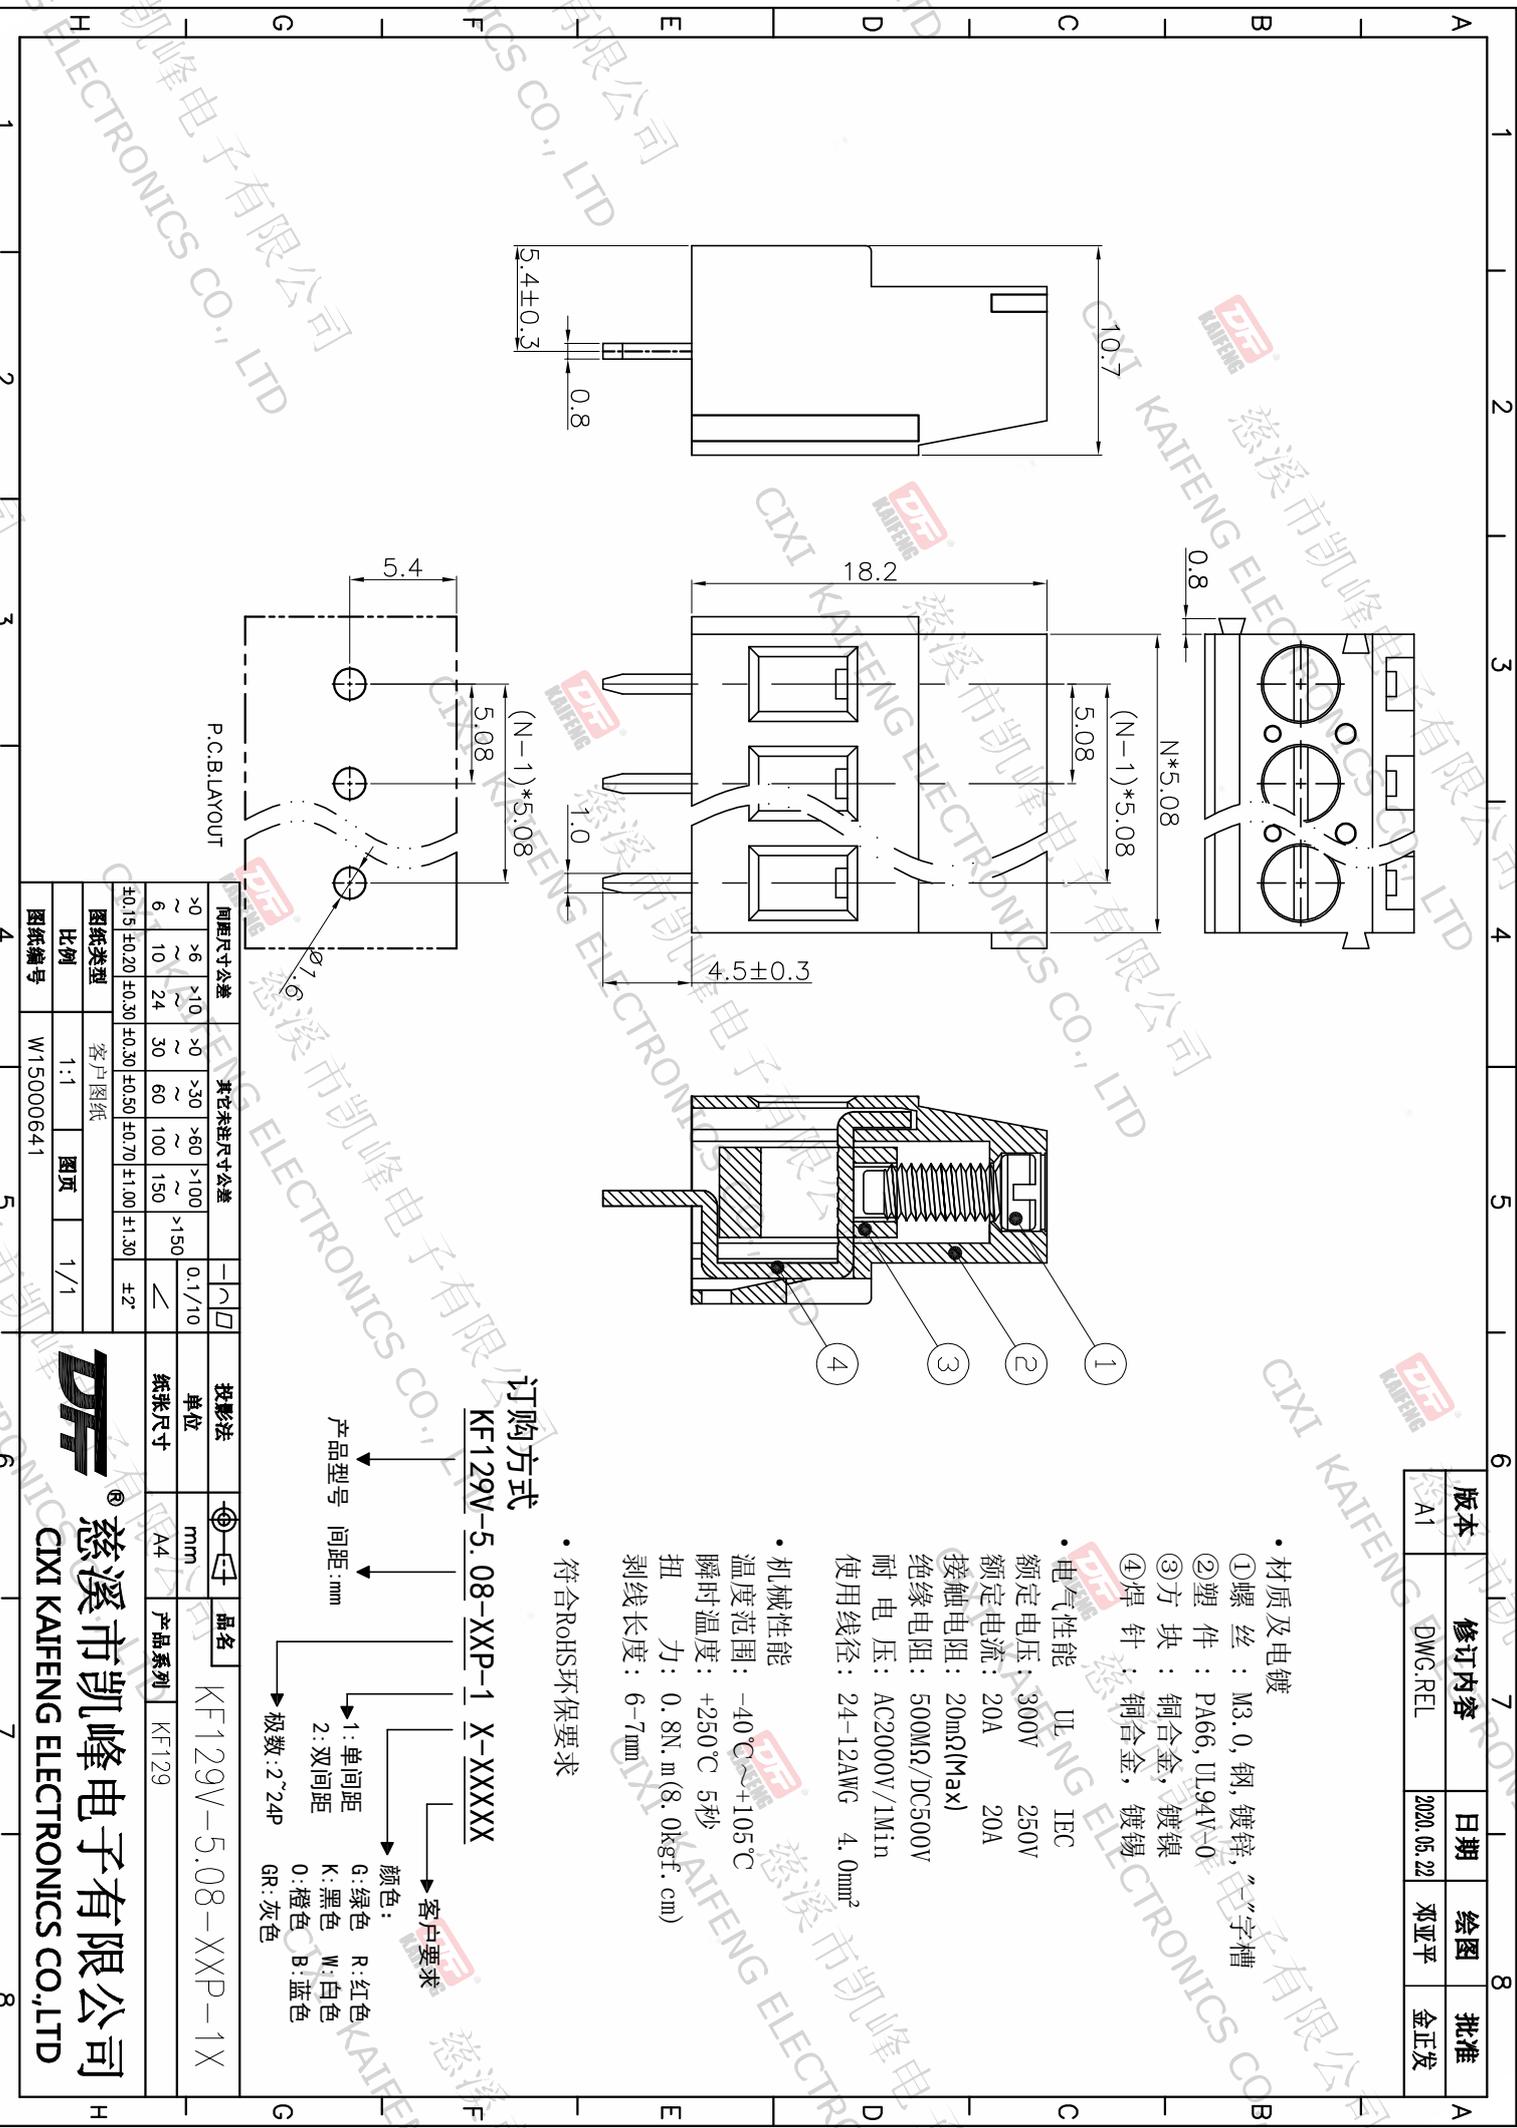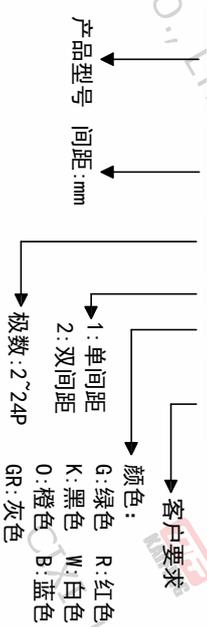

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD