
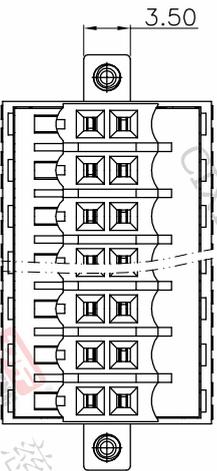
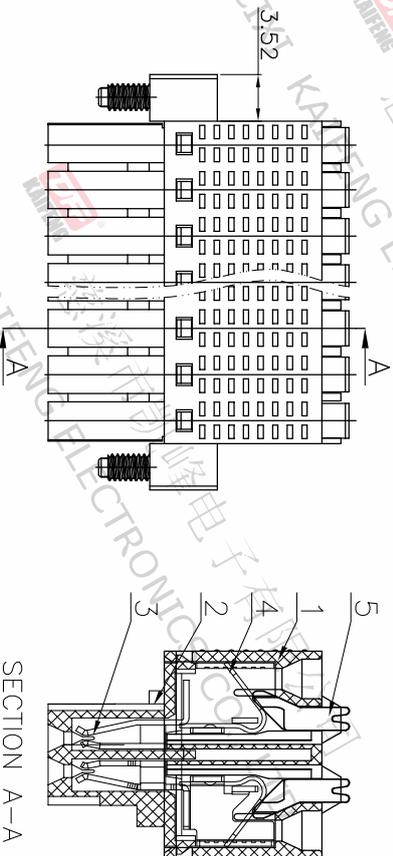


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

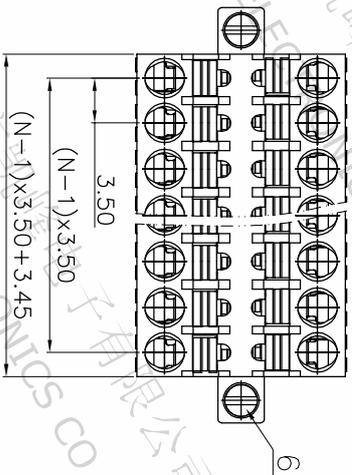

SECTION A-A

订购方式

KF12EDM-3.5-2*XXP-1 X-XXXXX

产品型号

间距: mm

客户要求
颜色:
G: 绿色 R: 红色
K: 黑色 W: 白色
O: 橙色 B: 蓝色
GR: 灰色
极数: 2~24P

• 符合RoHS环保要求

- 材料及电镀
 - ① 塑件 : PA66, UL94V-0
 - ② 盖板 : PA66, UL94V-0
 - ③ 夹子 : 铜合金, 镀锡
 - ④ 弹片 : 不锈钢
 - ⑤ 按钮 : PA66, UL94V-0
 - ⑥ 螺丝 : M2.0, 钢, 镀锌
- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	320V
额定电流: 10A	13.4A
接触电阻: 20mΩ (Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC1600V/1min	
使用线径: 28-16AWG 0.2-1.5mm ²	
- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
瞬时温度: +250°C ±5 5秒
剥线长度: 7-8mm

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角
>0 ~ >6	>0 ~ >30	0.1/10
>6 ~ >10	>30 ~ >60	0.1/10
>10 ~ >24	>60 ~ >100	0.1/10
>24 ~ >30	>100 ~ >150	0.1/10
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2'	±2'

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF12EDM-3.5-2*XXP-1X
比例	纸张尺寸	产品系列
1:1	A4	KF12EDM

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10001411		

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD