
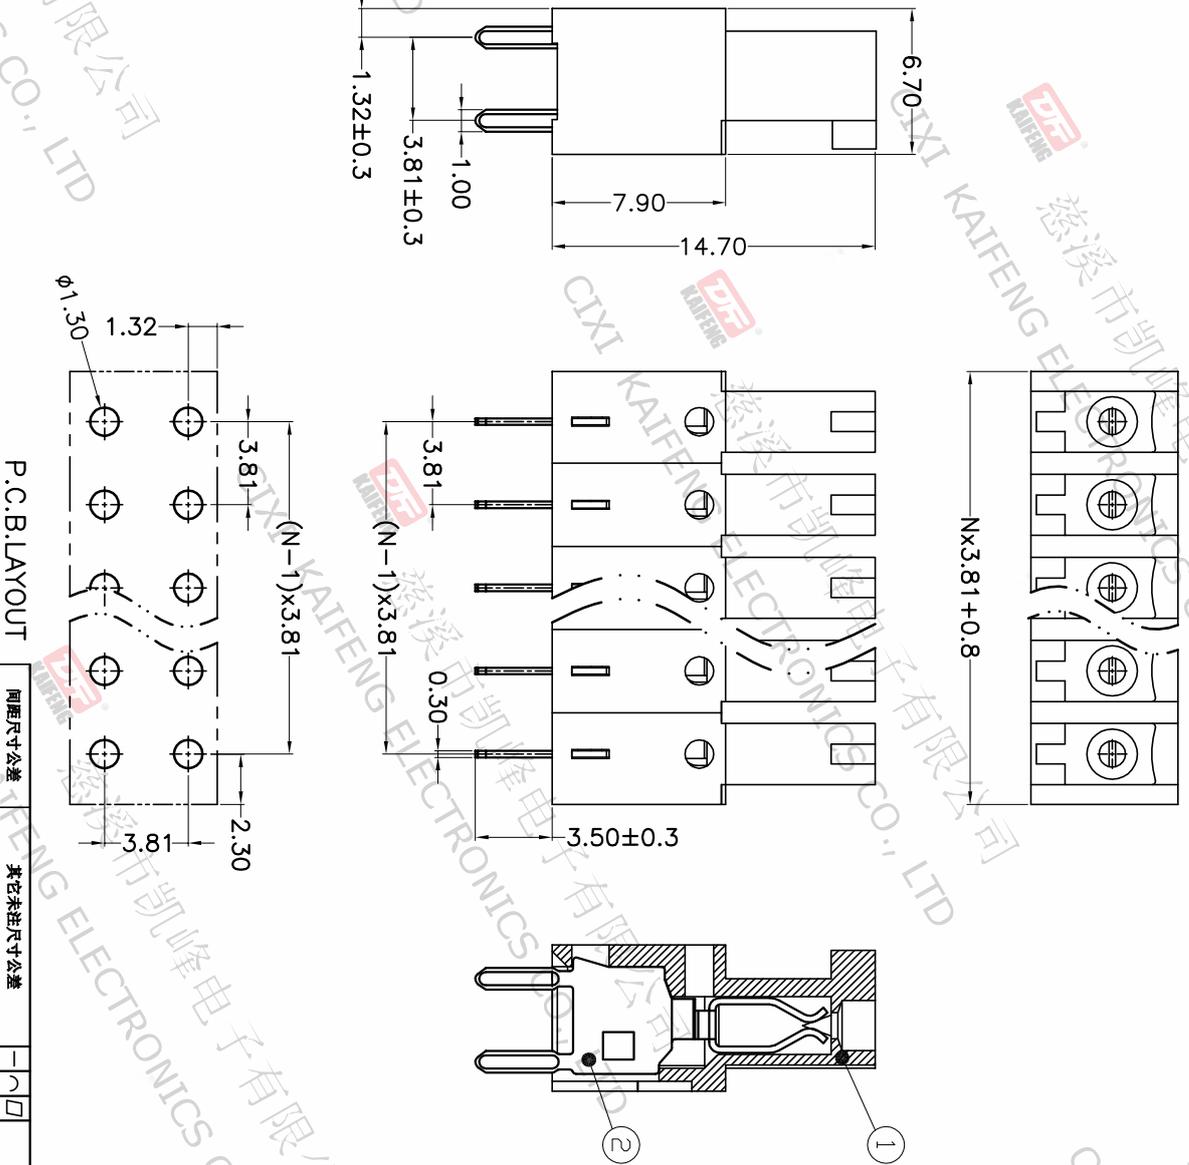


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材料及电镀
  - ① 塑件：PA66, UL94V-0
  - ② 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能 UL TEC
  - 额定电压：300V 250V
  - 额定电流：8A 7A
  - 接触电阻：20mΩ
  - 绝缘电阻：500MΩ\DC500V
  - 耐电压：AC1500V\1Min
- 机械性能
  - 温度范围：-40℃~+105℃
  - 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 符合RoHS环保要求

**订购方式**

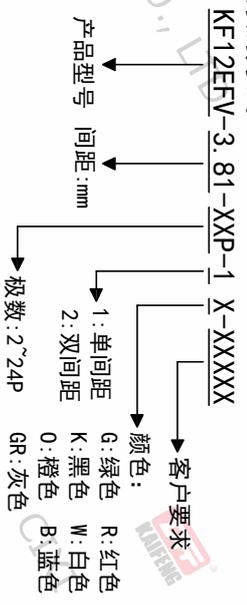

**P.C.B.LAYOUT**

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—□	□
>0	>0	0.1/10	□
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W10001431		

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF12EFV-3.81-XXP-1X
纸张尺寸	产品系列	
A4	KF12EFV	

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD