

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
  - ①按钮：PA66, UL94V-0
  - ②主体：PA66, UL94V-0
  - ③弹片：不锈钢
  - ④夹子：铜合金, 镀锡
  - ⑤盖板：PA66, UL94V-0

- 电气性能
 

参考标准：UL TEC

额定电压：300V 250V

额定电流：8A 7A

接触电阻：20mΩ(Max)

绝缘电阻：500MΩ \ DC500V

耐电压：AC1500V \ 1min

使用线径：24-16AWG 0.5-1.5mm<sup>2</sup>

- 机械性能
 

温度范围：-40°C ~ +105°C



瞬时温度：+250°C 5秒

剥线长度：8-9mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12EKN-3.81-XXP-1 X-XXXX

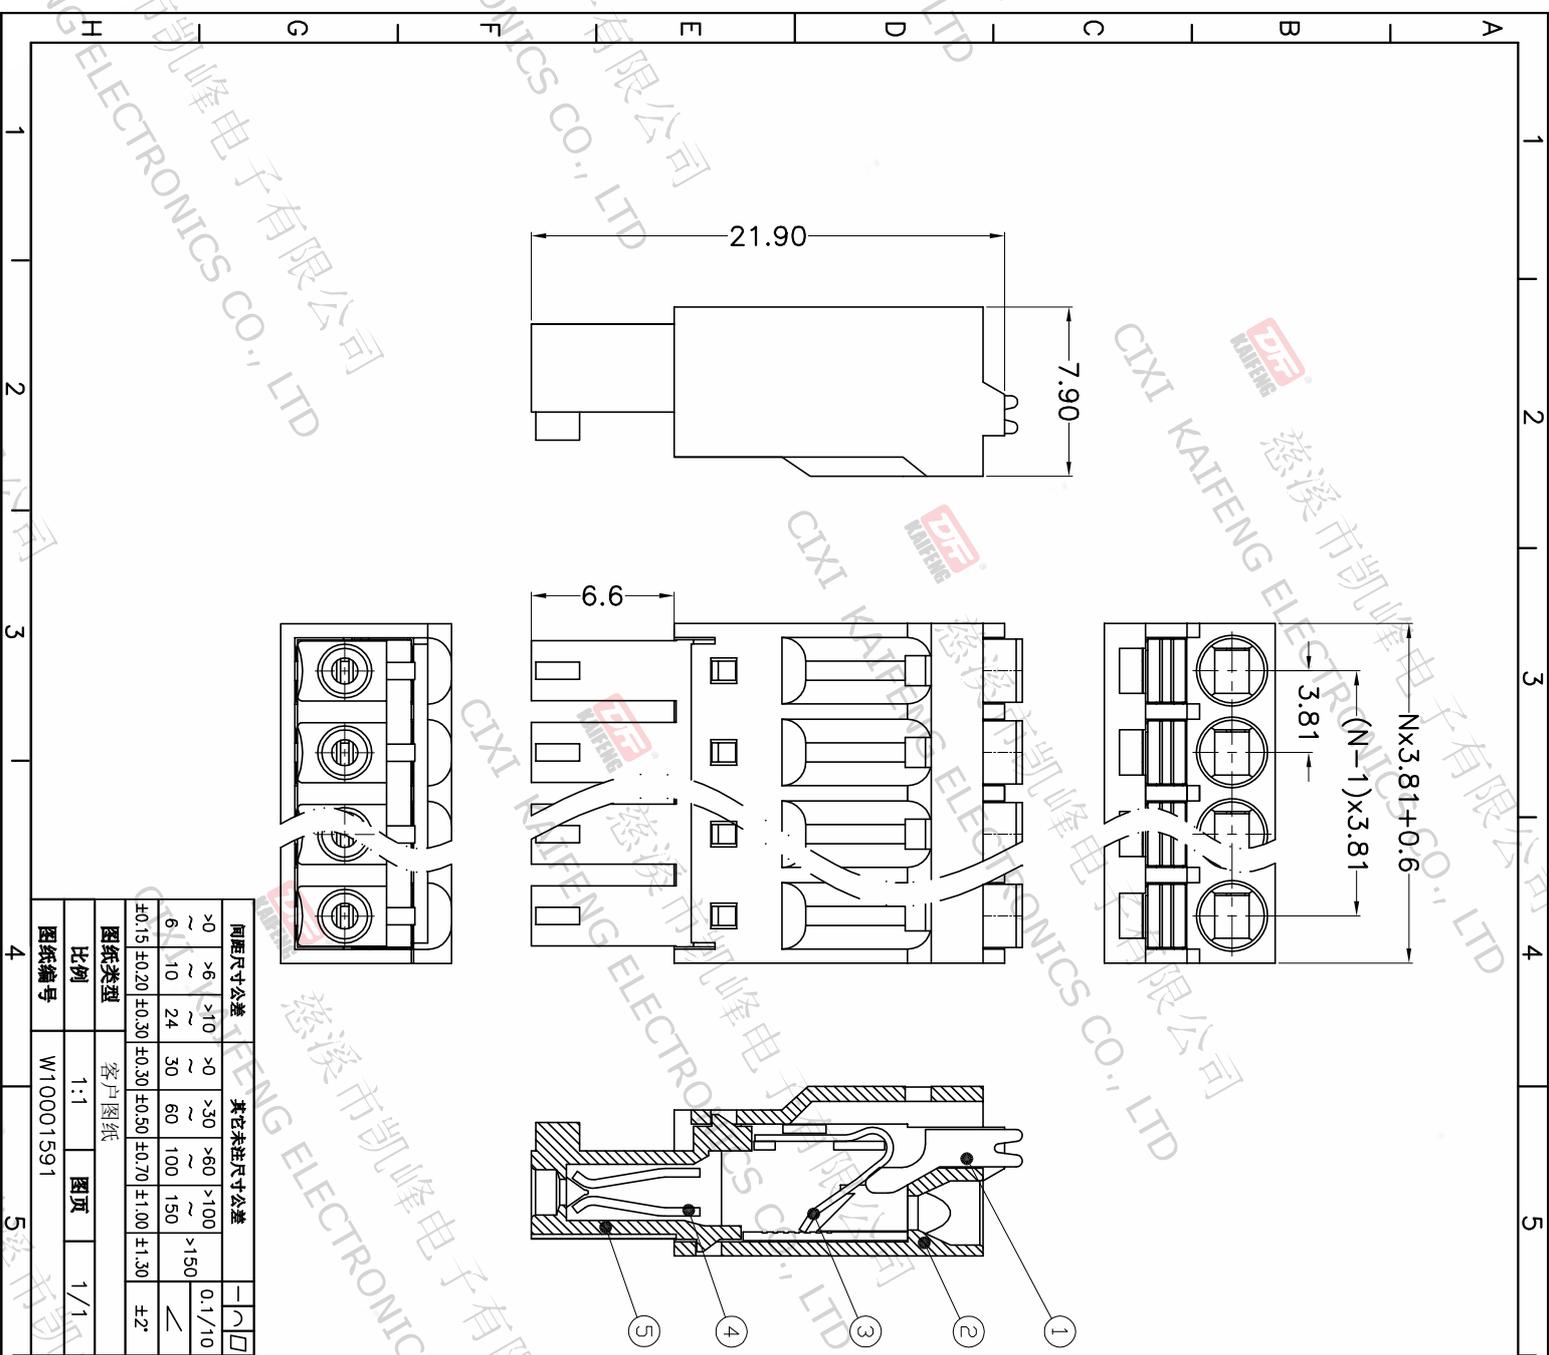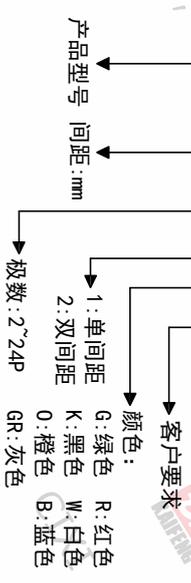

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0 ~ 6	>0 ~ 30	0.1/10	□
>6 ~ 10	>30 ~ 60	0.1/10	□
>10 ~ 24	>60 ~ 100	0.1/10	□
>24 ~ 30	>100 ~ 150	0.1/10	□
±0.15	±0.30	±2°	□

投影法	单位	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF12EKN-3.81-XXP-1X
比例	图幅	图页	图页
1:1	1/1	1/1	1/1

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

1 2 3 4 5 6 7 8