
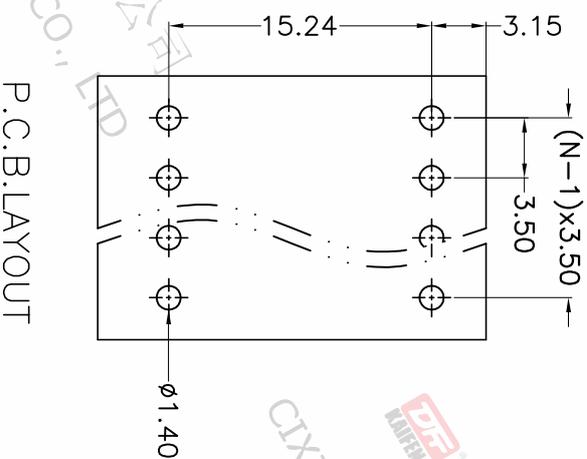


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

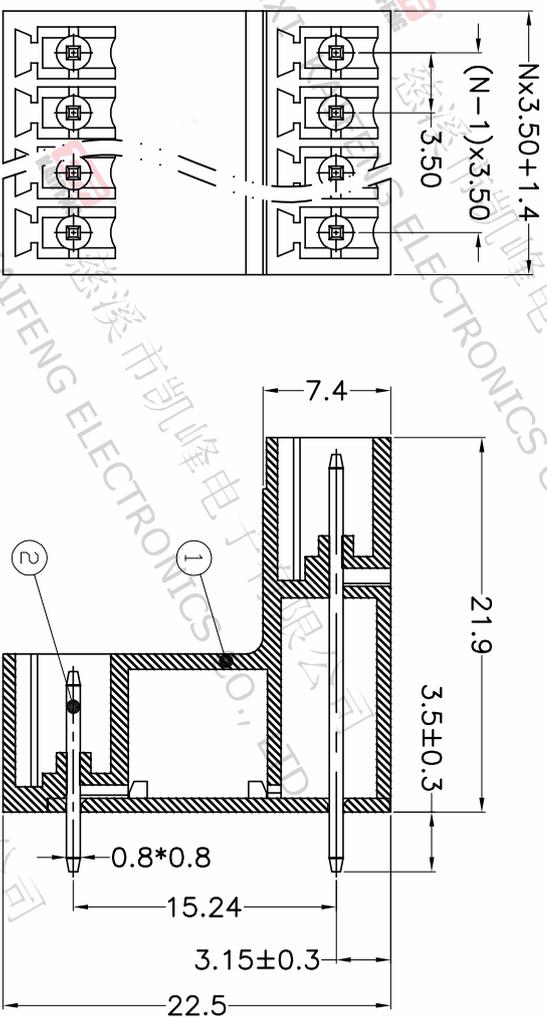

P.C.B.LAYOUT


- 材质及电镀
- ① 塑件：PA66, UL94V-0
- ② 焊针：铜合金, 镀锡
- 电气性能
- UL TEC
- 额定电压：300V 250V
- 额定电流：8A 7A
- 接触电阻：20mΩ
- 绝缘电阻：500MΩ\DC500V
- 耐压：AC1500V\1min

- 机械性能
- 温度范围：-40°C~+105°C
- 瞬时温度：+250°C 5秒

- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12ETV-3.5-2*XXP-1 X-XXXXX

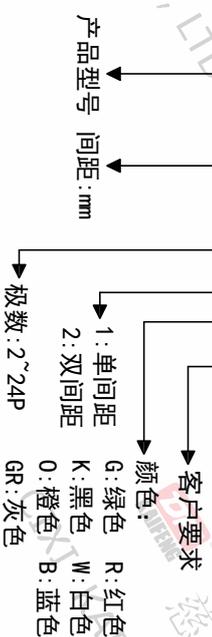

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	公差
>0	>0	0.1/10
~6	~30	≤
~10	~60	±2*
~24	~100	
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.30	

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF12ETV-3.5-2*XXP-1X
比例	纸张尺寸	产品系列
1:1	A4	KF12ETV

图纸类型	客户图纸	图页	图纸编号
比例	1:1	1/1	W10001751

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD