

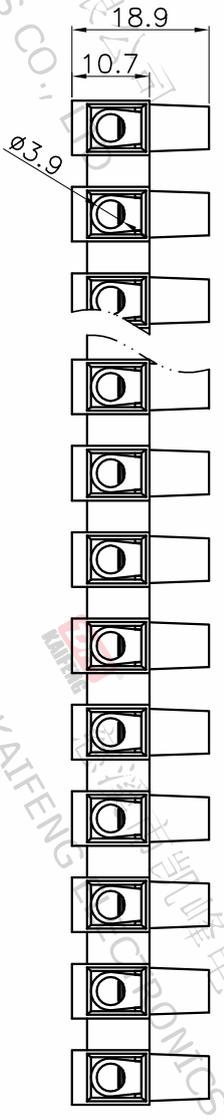



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.29	邓亚平	金正发

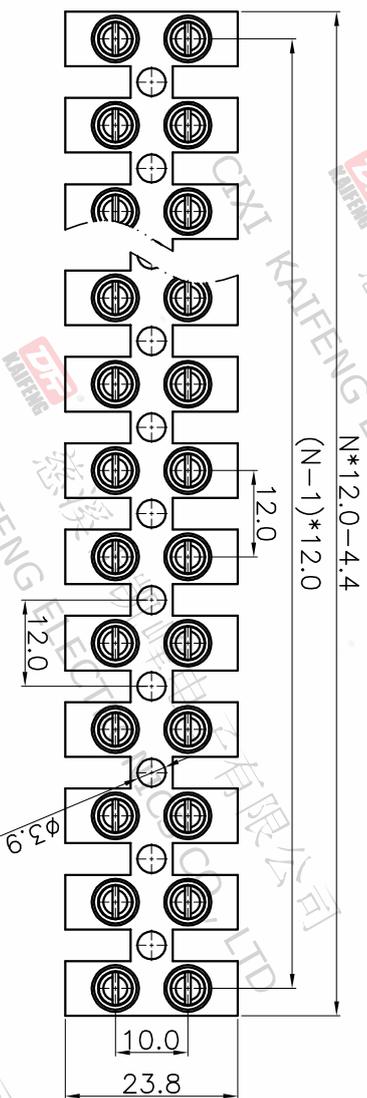

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M3.5, 钢, 镀锌
 - ② 方块：黄铜, 镀镍
 - ③ 弹片：不锈钢
 - ④ 塑件：PA66, UL94V-2
- 电气性能
 - UL IEC
 - 额定电压：600V 500V
 - 额定电流：30A 41A
 - 使用线径：16-10AWG 1.5~6.0mm²
 - 耐电压：AC2200V\1Min
- 机械性能
 - 温度范围：-40°C~+110°C
 - 瞬时温度：+250°C 5秒
 - 扭力：0.8N.m(8.16kgf.cm)
 - 剥线长度：6~7mm
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12HWP-12.0-0-XXP-1 X-XXXXX

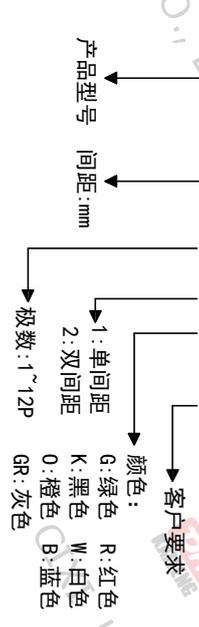

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法
>0 ~ 6	>0 ~ 30	第一角法
>6 ~ 10	>30 ~ 60	第二角法
~ 10	60 ~ 100	第三角法
~ 24	100 ~ 150	第四角法
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2°

图纸类型	客户图纸	图页	图页
比例	1:1	1/1	1/1
图纸编号	W18000091		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

产品系列 KF12HWP

