

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.22	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M4.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 塑件：PA66, UI94V-0
 - ③ 方块：铜合金, 镀镍
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡


- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	1000V
额定电流: 65A	65A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC3000V/1Min	
使用线径: 20-6AWG 16.0mm ²	

- 机械性能


温度范围: -40°C ~ +105°C
瞬时温度: +250°C 5秒
扭力: 1.2N.m (12.24kgf.cm)
剥线长度: 10mm

• 符合RoHS环保要求

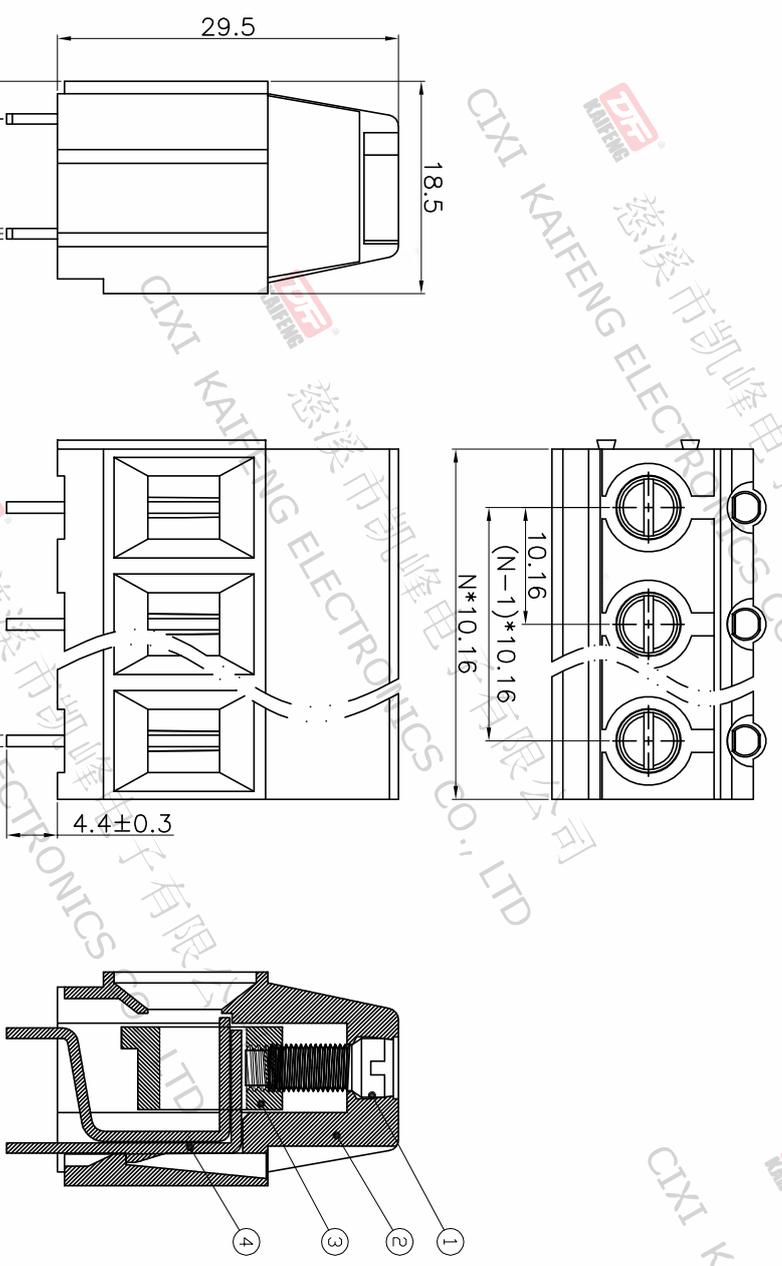

订购方式

KFI136-10.16-XXP-1 X-XXXXX

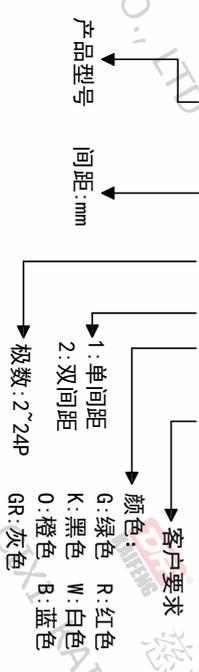

间距尺寸公差	其他未注尺寸公差
>0 ~ >6	>0 ~ >30
>6 ~ >10	>30 ~ >60
6 ~ 10	60 ~ 100
10 ~ 24	100 ~ 150
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30
	±2°

图纸类型	客户图纸
比例	1:1 图页 1/1
图纸编号	W15000751

投影法	单位	品名
第一角	mm	KFI136-10.16-XXP-1X
纸张尺寸	A4	产品系列 KFI136

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD