

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.27	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
  - ① 按钮 : PA66, UL94V-0
  - ② 盖板 : PA66, UL94V-0
  - ③ 主体 : PA66, UL94V-0
  - ④ 弹片 : 不锈钢
  - ⑤ 焊针 : 铜合金, 镀锡

- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压: 300V	450V
额定电流: 10A	15A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V	
耐电压: AC2000V \ 1Min	
使用线径: 22-14AWG, 1.5mm <sup>2</sup>	



- 机械性能
 

温度范围: -40°C ~ +105°C
瞬时温度: +250°C 5秒
剥线长度: 10mm

• 符合RoHS环保要求

**订购方式**

**KF142V-7.5-XXP-1 X-XXXX**

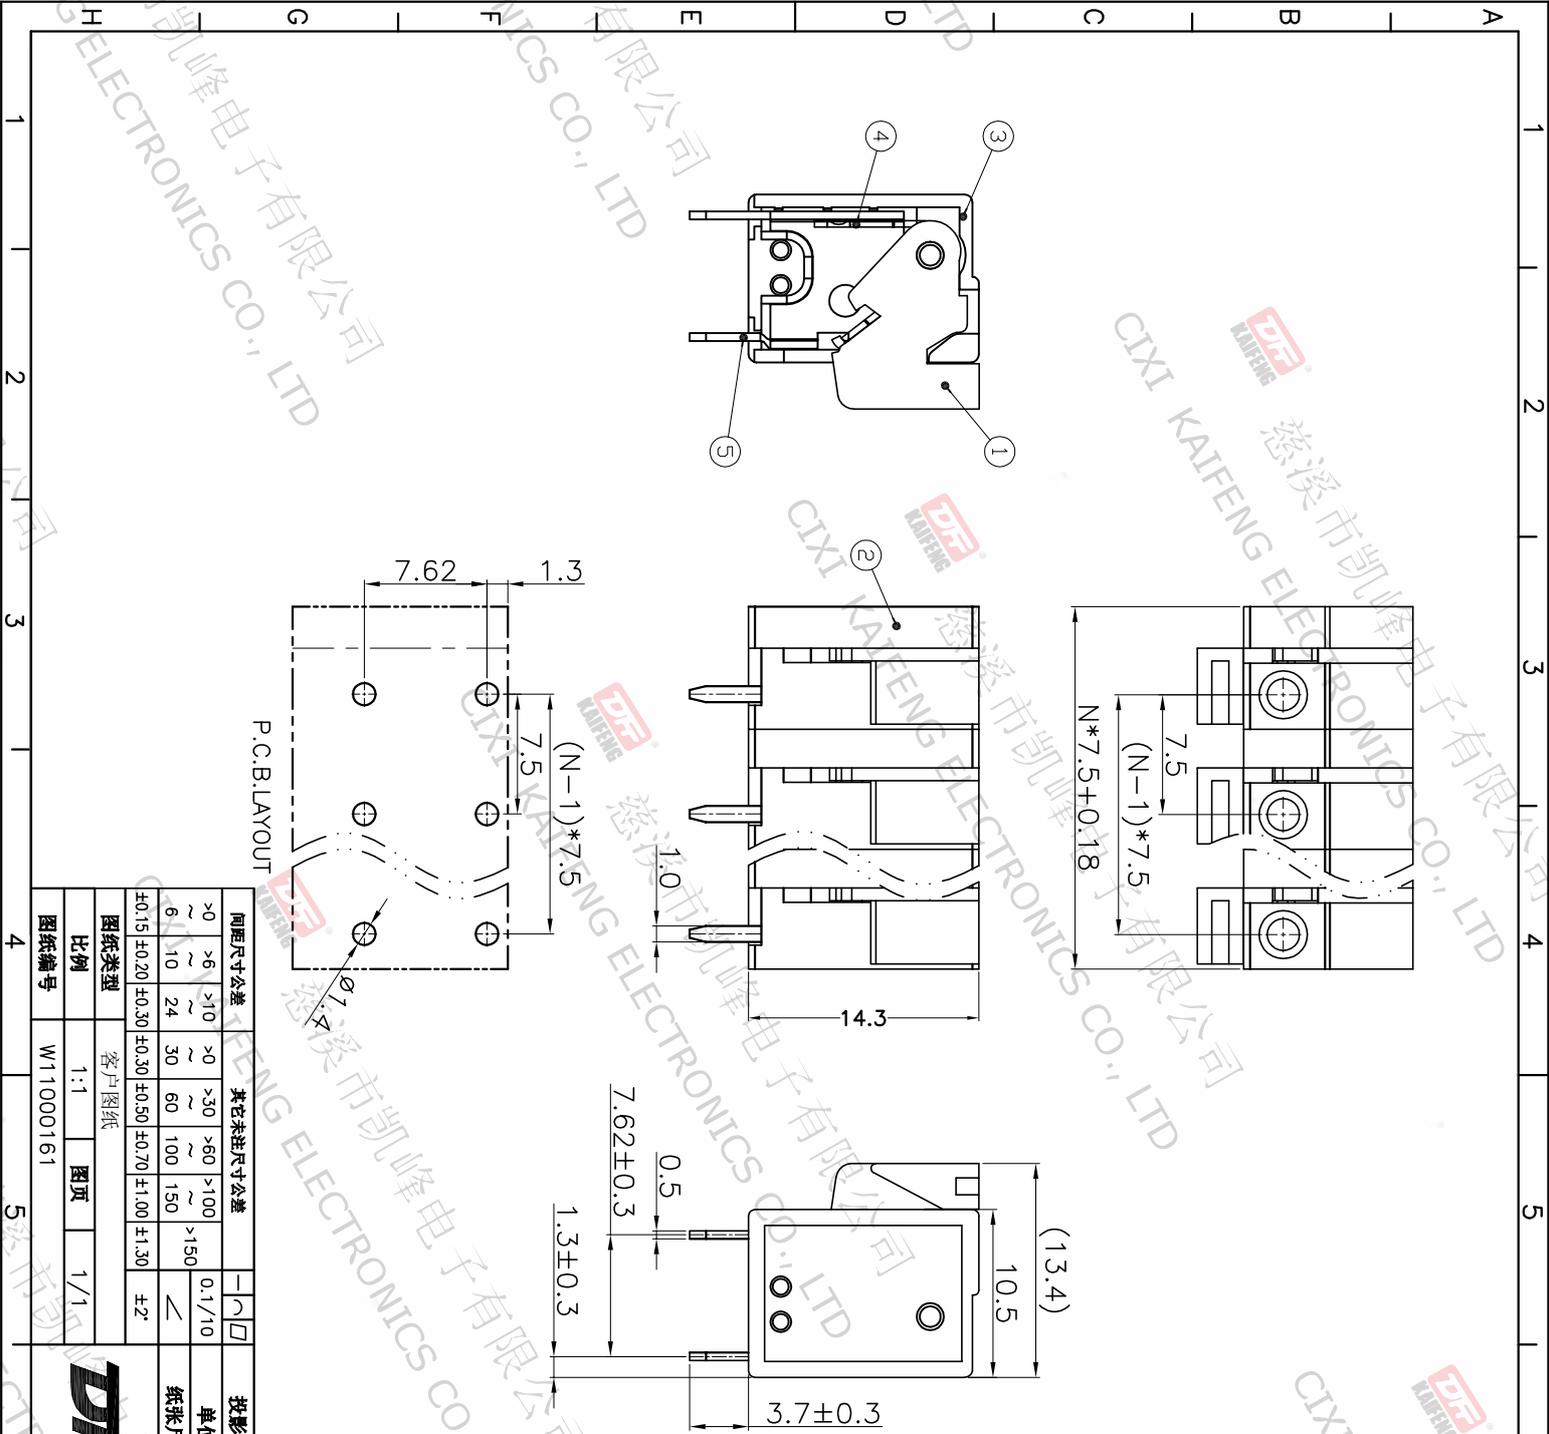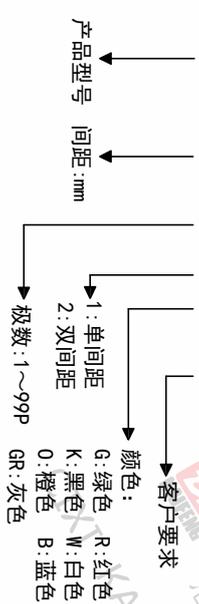

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ 6	>0 ~ 30	1:1
6 ~ 10	30 ~ 60	图页
>10 ~ 24	60 ~ 100	1/1
24 ~ 30	100 ~ 150	
30 ~ 40	150 ~ 200	
40 ~ 50	200 ~ 250	
50 ~ 60	250 ~ 300	
60 ~ 70	300 ~ 350	
70 ~ 80	350 ~ 400	
80 ~ 90	400 ~ 450	
90 ~ 100	450 ~ 500	
100 ~ 110	500 ~ 550	
110 ~ 120	550 ~ 600	
120 ~ 130	600 ~ 650	
130 ~ 140	650 ~ 700	
140 ~ 150	700 ~ 750	
150 ~ 160	750 ~ 800	
160 ~ 170	800 ~ 850	
170 ~ 180	850 ~ 900	
180 ~ 190	900 ~ 950	
190 ~ 200	950 ~ 1000	
200 ~ 210	1000 ~ 1050	
210 ~ 220	1050 ~ 1100	
220 ~ 230	1100 ~ 1150	
230 ~ 240	1150 ~ 1200	
240 ~ 250	1200 ~ 1250	
250 ~ 260	1250 ~ 1300	
260 ~ 270	1300 ~ 1350	
270 ~ 280	1350 ~ 1400	
280 ~ 290	1400 ~ 1450	
290 ~ 300	1450 ~ 1500	
300 ~ 310	1500 ~ 1550	
310 ~ 320	1550 ~ 1600	
320 ~ 330	1600 ~ 1650	
330 ~ 340	1650 ~ 1700	
340 ~ 350	1700 ~ 1750	
350 ~ 360	1750 ~ 1800	
360 ~ 370	1800 ~ 1850	
370 ~ 380	1850 ~ 1900	
380 ~ 390	1900 ~ 1950	
390 ~ 400	1950 ~ 2000	
400 ~ 410	2000 ~ 2050	
410 ~ 420	2050 ~ 2100	
420 ~ 430	2100 ~ 2150	
430 ~ 440	2150 ~ 2200	
440 ~ 450	2200 ~ 2250	
450 ~ 460	2250 ~ 2300	
460 ~ 470	2300 ~ 2350	
470 ~ 480	2350 ~ 2400	
480 ~ 490	2400 ~ 2450	
490 ~ 500	2450 ~ 2500	
500 ~ 510	2500 ~ 2550	
510 ~ 520	2550 ~ 2600	
520 ~ 530	2600 ~ 2650	
530 ~ 540	2650 ~ 2700	
540 ~ 550	2700 ~ 2750	
550 ~ 560	2750 ~ 2800	
560 ~ 570	2800 ~ 2850	
570 ~ 580	2850 ~ 2900	
580 ~ 590	2900 ~ 2950	
590 ~ 600	2950 ~ 3000	
600 ~ 610	3000 ~ 3050	
610 ~ 620	3050 ~ 3100	
620 ~ 630	3100 ~ 3150	
630 ~ 640	3150 ~ 3200	
640 ~ 650	3200 ~ 3250	
650 ~ 660	3250 ~ 3300	
660 ~ 670	3300 ~ 3350	
670 ~ 680	3350 ~ 3400	
680 ~ 690	3400 ~ 3450	
690 ~ 700	3450 ~ 3500	
700 ~ 710	3500 ~ 3550	
710 ~ 720	3550 ~ 3600	
720 ~ 730	3600 ~ 3650	
730 ~ 740	3650 ~ 3700	
740 ~ 750	3700 ~ 3750	
750 ~ 760	3750 ~ 3800	
760 ~ 770	3800 ~ 3850	
770 ~ 780	3850 ~ 3900	
780 ~ 790	3900 ~ 3950	
790 ~ 800	3950 ~ 4000	
800 ~ 810	4000 ~ 4050	
810 ~ 820	4050 ~ 4100	
820 ~ 830	4100 ~ 4150	
830 ~ 840	4150 ~ 4200	
840 ~ 850	4200 ~ 4250	
850 ~ 860	4250 ~ 4300	
860 ~ 870	4300 ~ 4350	
870 ~ 880	4350 ~ 4400	
880 ~ 890	4400 ~ 4450	
890 ~ 900	4450 ~ 4500	
900 ~ 910	4500 ~ 4550	
910 ~ 920	4550 ~ 4600	
920 ~ 930	4600 ~ 4650	
930 ~ 940	4650 ~ 4700	
940 ~ 950	4700 ~ 4750	
950 ~ 960	4750 ~ 4800	
960 ~ 970	4800 ~ 4850	
970 ~ 980	4850 ~ 4900	
980 ~ 990	4900 ~ 4950	
990 ~ 1000	4950 ~ 5000	

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图影法 单位 mm 纸张尺寸 A4 产品系列 KF142

图纸类型 客户图纸 图页 1/1

图纸编号 W11000161