
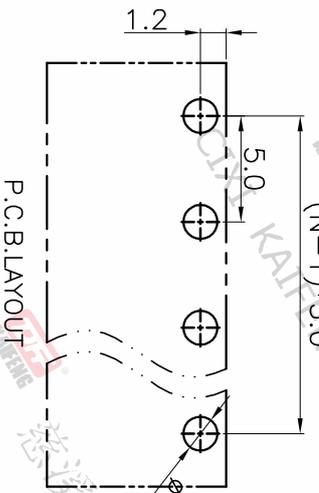
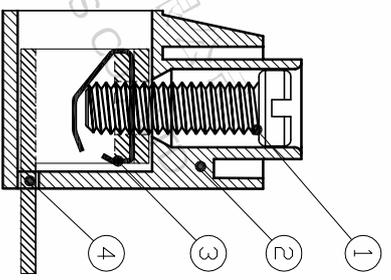
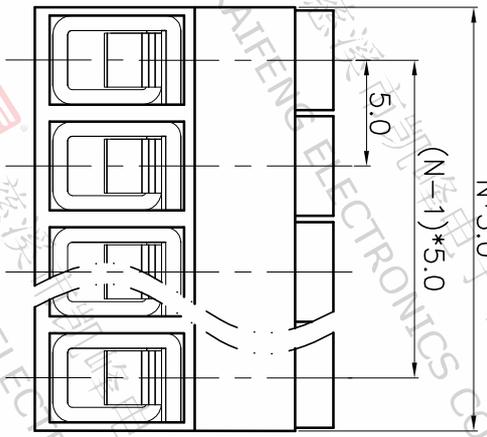


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.17	邓亚平	金正发

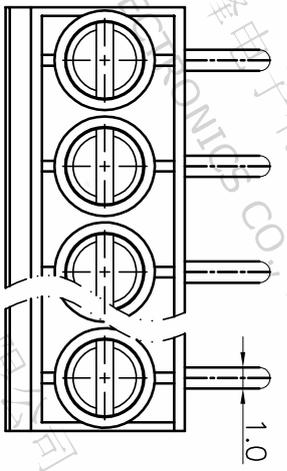

• 材质及电镀

- ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌, “S”字槽
- ② 塑件：PA66, UL94V-0
- ③ 弹片：铜合金镀镍或不锈钢
- ④ 焊针：铜合金, 镀锡

• 电气性能

- UL IEC
- 额定电压：300V 250V
- 额定电流：15A 22A
- 接触电阻：20mΩ (Max)
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐电压：AC2000V/1Min
- 使用线径：22-14AWG 0.5-2.5mm²

• 机械性能

- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃±5 5秒
- 扭力：0.4N.m (4.1kgf.cm)
- 剥线长度：6-7mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF167 R-5.0-XXP-1 X-XXXX



间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	□
~6	~30	≤	□
~10	~60	±2°	
~24	~100		
~30	~150		
~60	~1000		
~100	~1500		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF167R-5.0-XXP-1X
比例	客户图纸	图页	图框编号
1:1	1/1	1/1	W15000071

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD