

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.17	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
 - ③ 弹片：不锈钢
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 15A	24A
接触电阻: 20mΩ (Max)	
绝缘电阻: 500MΩ / DC500V	
耐电压: AC2000V / 1min	
使用线径: 24-14AWG	2.5mm ²


- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
瞬时温度: +250°C ± 5 5秒
扭力: 0.4N·m (4, 1kgf·cm)
剥线长度: 5-6mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF170 V-5.0-XXP-1 X-XXXX

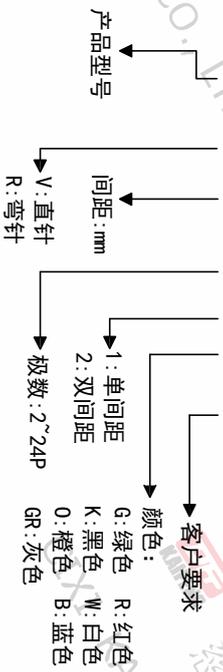

KF170V-5.0-XXP-1X

投影法	单位名称	纸幅尺寸	品名	产品系列
第一角	mm	A4	KF170V-5.0-XXP-1X	KF170

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ ~ 6 ~ 10 ~ 24	>0 ~ ~ 30 ~ 60 ~ 100 ~ 150	1:1
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	图页
		1/1
		图纸编号
		W15000101

