

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
  - ① 螺丝: M3.0, 钢, 镀锌, “—” 字槽
  - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
  - ③ 夹子: 铜合金, 镀锡
  - ④ 方盒: 铜合金, 镀锌
  - ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0
  - ⑥ 螺丝: M2.5, 钢, 镀锌, “—” 字槽
- 电气性能
 

参考标准: UL IEC

额定电压: 300V 320V

额定电流: 15A 20A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V

耐压: AC2000V \ 1Min


使用线径: 28-12AWG 2.5mm<sup>2</sup>
- 机械性能
 

温度范围: -40℃ ~ +105℃


瞬时温度: +250℃ 5秒

扭力: 0.5N.m (5.1kgf.cm)

剥线长度: 7-8mm
- 符合RoHS环保要求

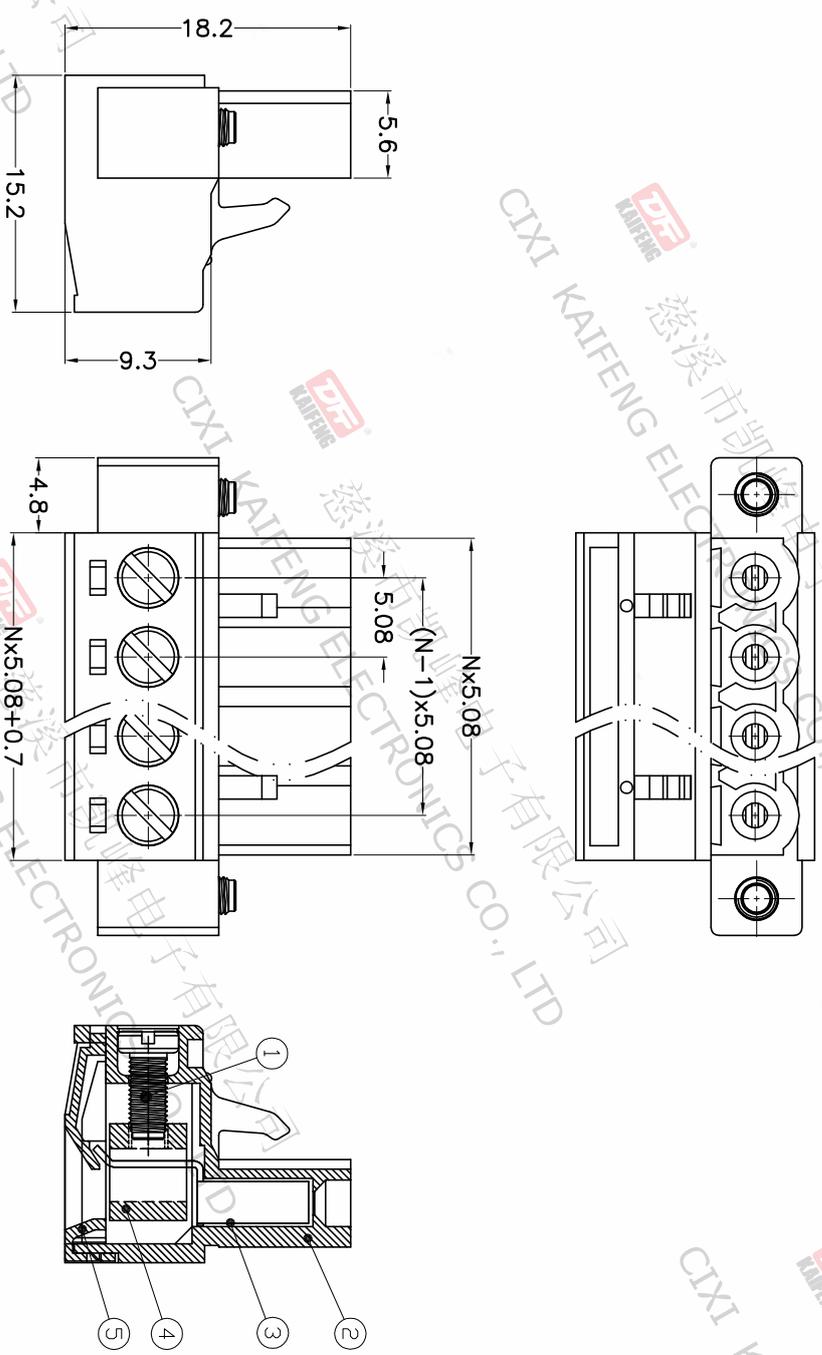

订购方式  
KEF222M-5.08-XXP-1 X-XXXX

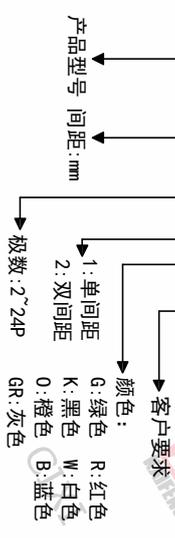

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	纸幅尺寸	品名
>0 ~ <10	>0 ~ <30	第一角法	mm	A4	KEF222M-5.08-XXP-1X
>10 ~ <24	>30 ~ <60				产品系列 KEF222M
>24 ~ <30	>60 ~ <100				
>30 ~ <60	>100 ~ <150				
>60 ~ <100	>150 ~ <±2				
>100 ~ <±2					

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	1/1	1/1
图纸编号	W10001951		

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD