

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材料及电镀
 - ①螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, “—” 字槽
 - ②塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③夹 子: 铜合金, 镀锡
 - ④方 盒: 铜合金, 镀镍
 - ⑤塑件盖板: PA66, UL94V-0

• 电气性能



参考标准: UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A
 接触电阻: 20mΩ(Max)
 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 耐电 压: AC1500V\1min
 使用线径: 28-16AWG 0.5-1.5mm²

• 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C
 瞬时温度: +250°C 5秒
 扭 力: 0.2N.m(2.04kgf.cm)
 剥线长度: 6-7mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

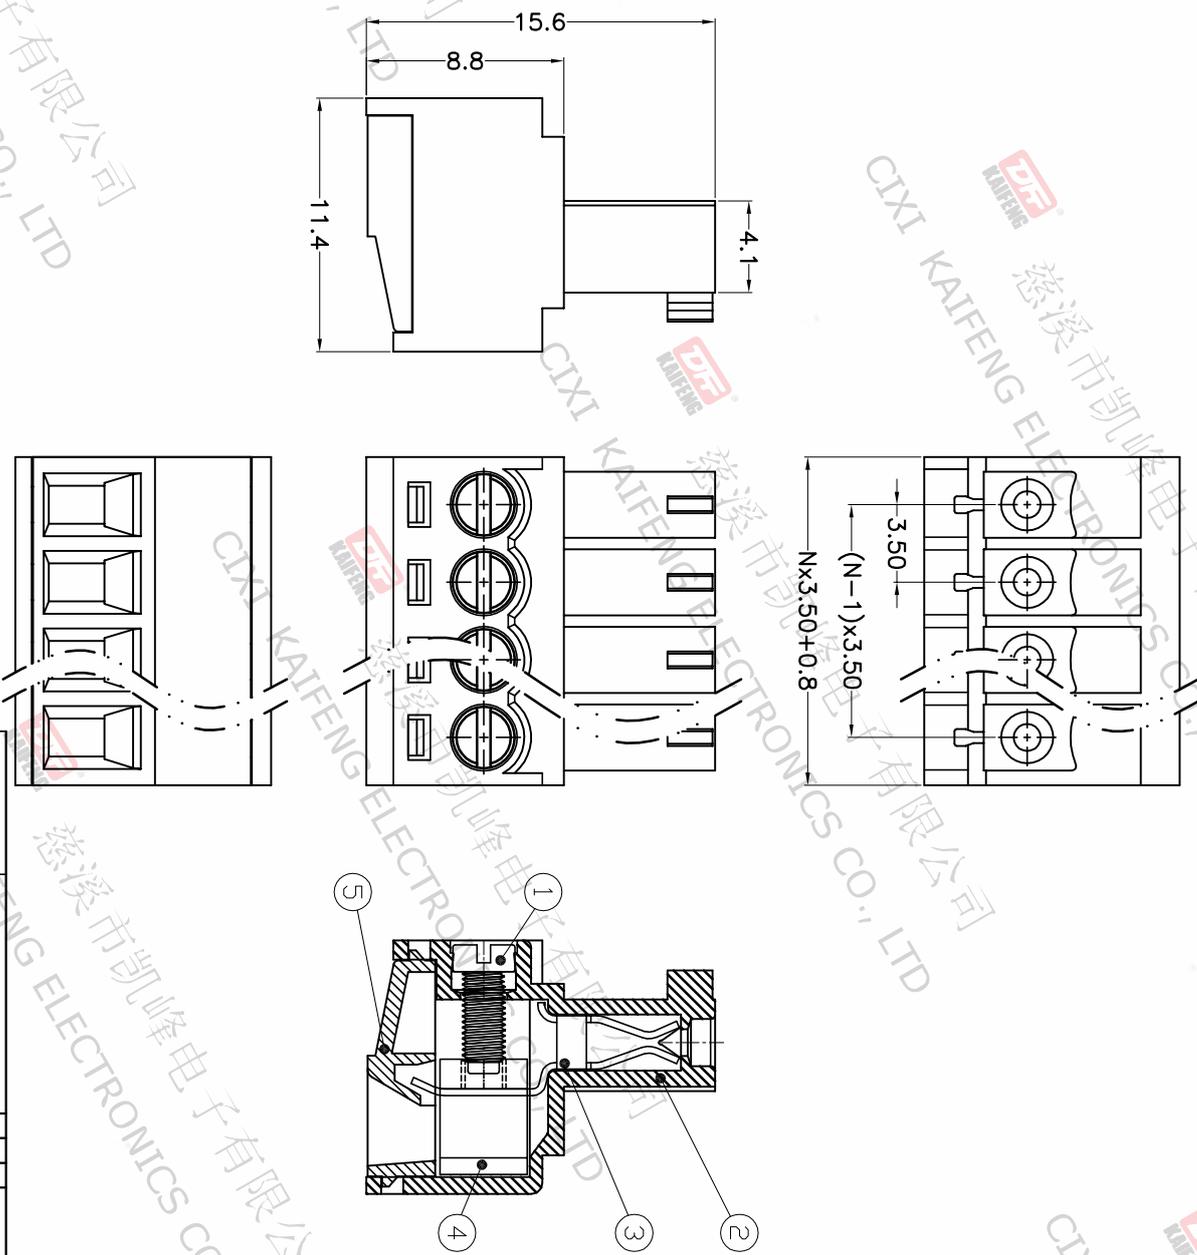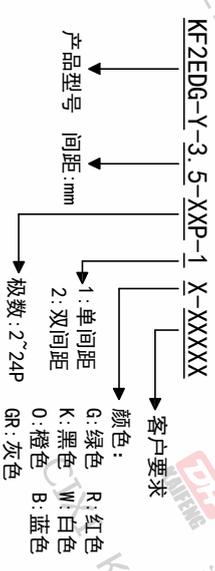

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0 ~ 6	>0 ~ 30	0.1/10	≤
~ 6 ~ 10	~ 30 ~ 60		
~ 10 ~ 24	~ 60 ~ 100		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.00		
±1.30	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10001181		

投影法	单位名称	纸米尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF2EDG-Y-3.5-XXP-1X
			产品系列 KF2EDG-Y

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD