

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ①按钮：PA66, UL94V-0
 - ②主体：PA66, UL94V-0
 - ③弹片：不锈钢
 - ④夹子：铜合金, 镀锡
 - ⑤盖板：PA66, UL94V-0

- 电气性能

参考标准: UL IEC

额定电压: 300V 320V

额定电流: 10A 20A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ\DC500V

耐电压: AC2000V\1Min

使用线径: 26-12AWG 2.5mm²
- 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃


瞬时温度: +250℃ 5秒

剥线长度: 10-11mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EKDF-5.08-XXP-1 X-XXXXX

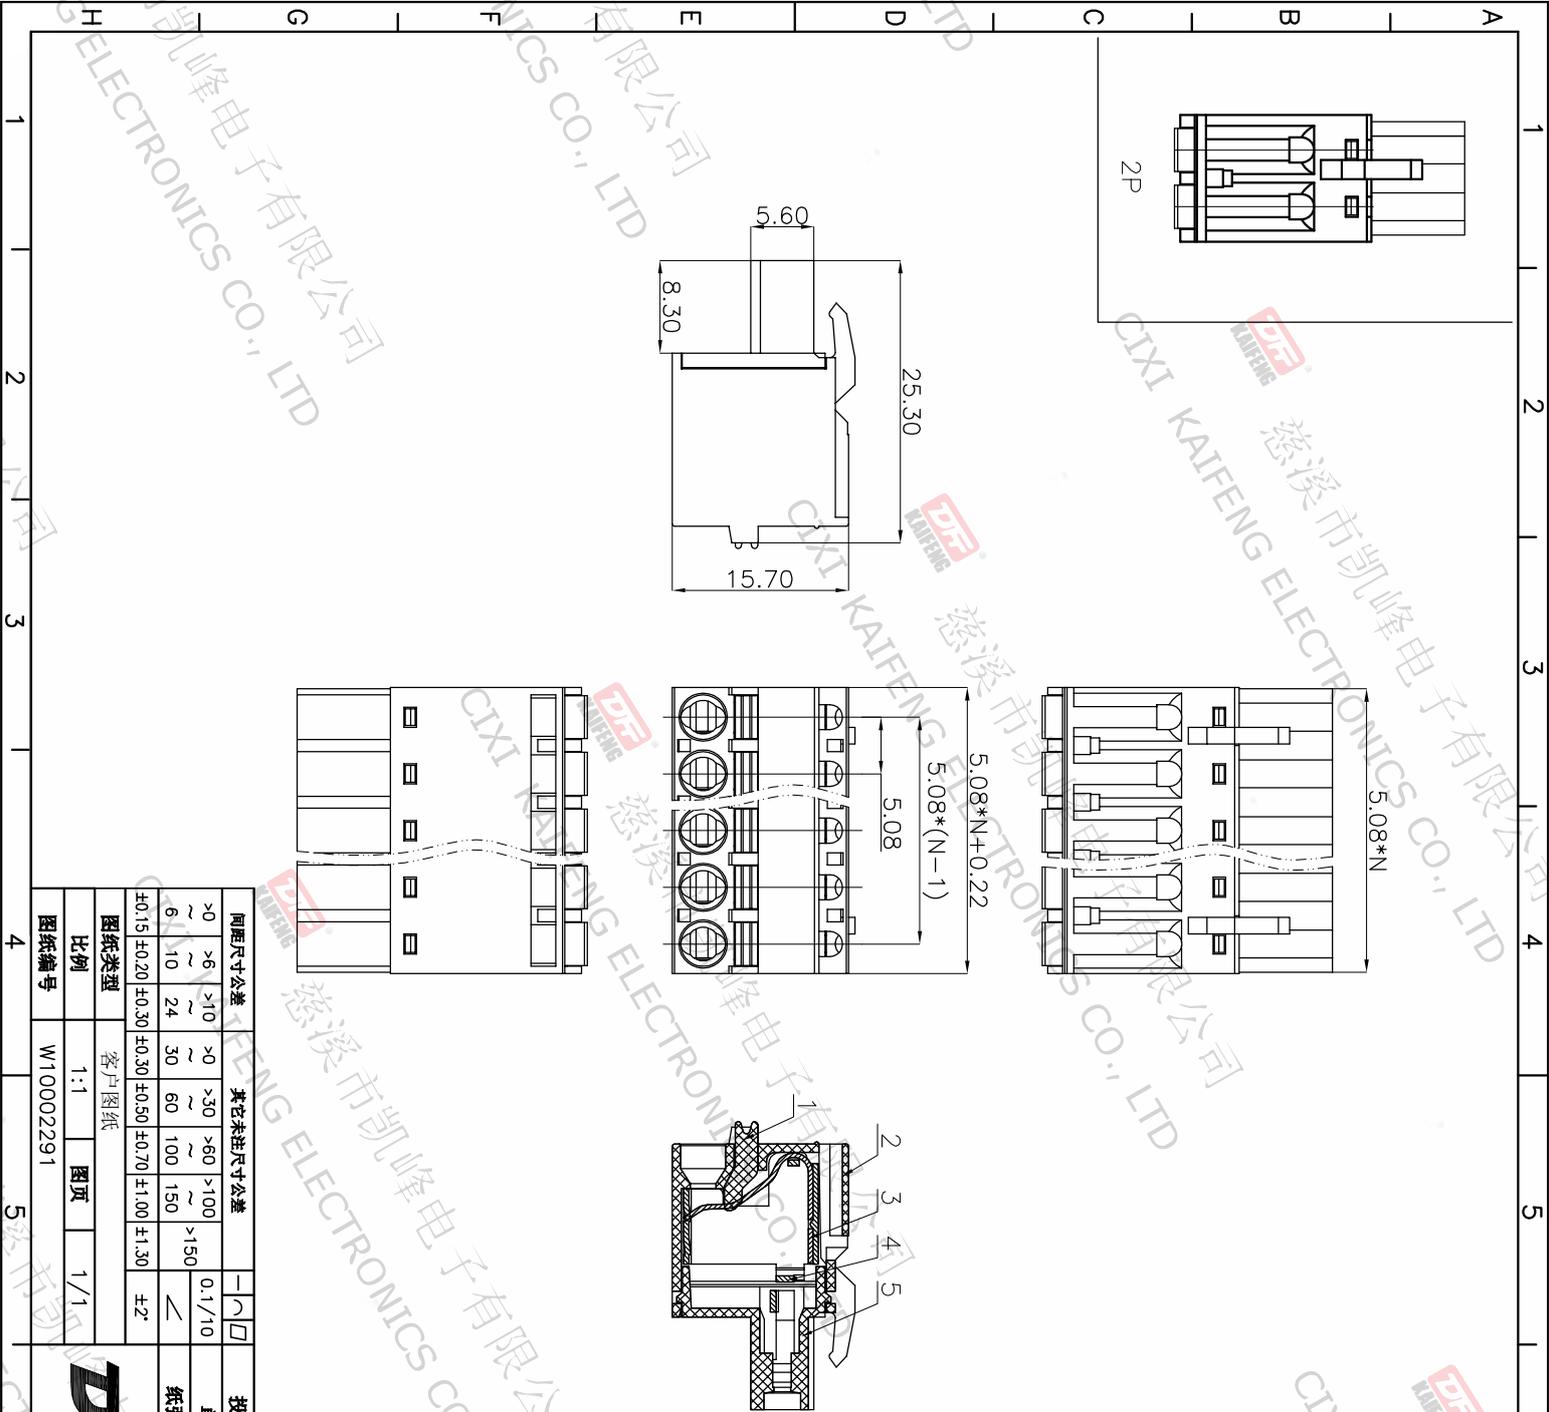

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	□
~6	~30	0.1/10	□
~10	~60	0.1/10	□
~24	~100	0.1/10	□
~30	~150	0.1/10	□
~60	~1.00	±2'	□
~100	~1.30	±2'	□
~150	~1.30	±2'	□
~200	~1.30	±2'	□

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10002291		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

投影法: 第一角投影

单位: mm

纸张尺寸: A4

产品名称: KF2EKDF

品名: KF2EKDF-5.08-XXP-1X