

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.28	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 主体：PA66, UL94V-0
 - ② 盖板：PA66, UL94V-0
 - ③ 按钮：PA66, UL94V-0
 - ④ 弹片：不锈钢
 - ⑤ 焊脚A：铜合金, 镀锡
 - ⑥ 焊脚B：铜合金, 镀锡




- 电气性能

UL	IEC
额定电压：300V	160V
额定电流：9A	14A
接触电阻：20mΩ(Max)	
绝缘电阻：500MΩ /DC500V	
耐压：AC2500V\1Min	
使用线径：26-16AWG 1.5mm ²	

- 机械性能
 - 温度范围：-40°C ~ +105°C
 - 瞬时温度：+250°C 5秒
 - 剥线长度：9-10mm
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF550A-3.5-XXP-1 X-XXXX

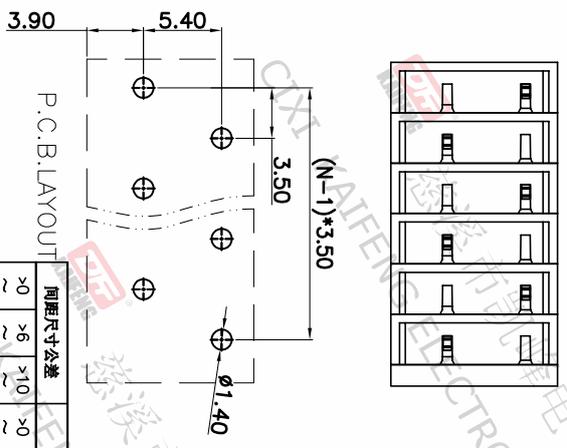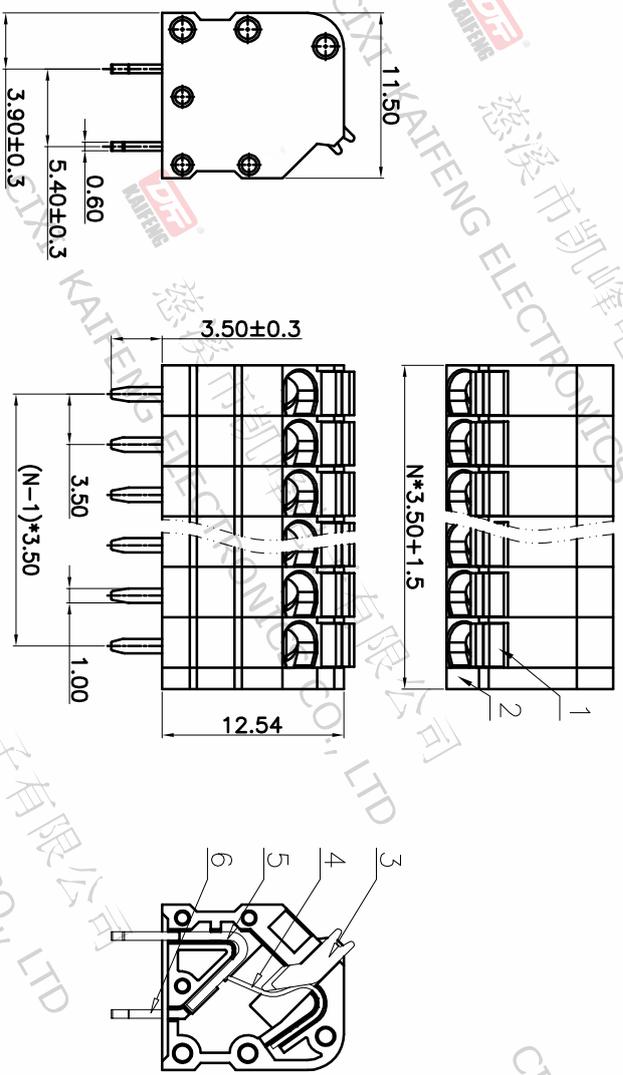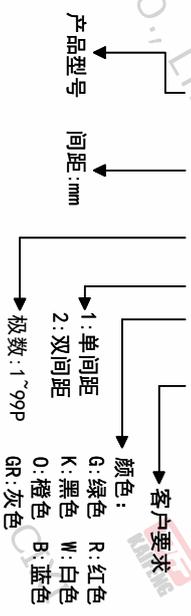

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0	>0	1:1
>6	>10	图页
6	~10	图页
10	~24	图页
24	>0	1/1
30	>30	
60	>60	
100	>100	
150	>150	
±0.15	±0.20	
±0.30	±0.50	
±0.50	±0.70	
±1.00	±1.30	
±2		

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图纸编号	W11000391

投影法	单位	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF550A-3.5-XXP-1X
			产品系列 KF550

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

