
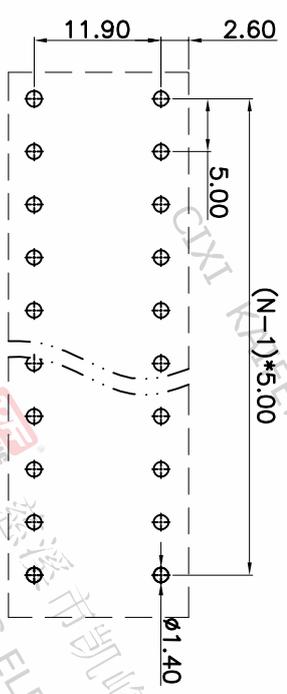

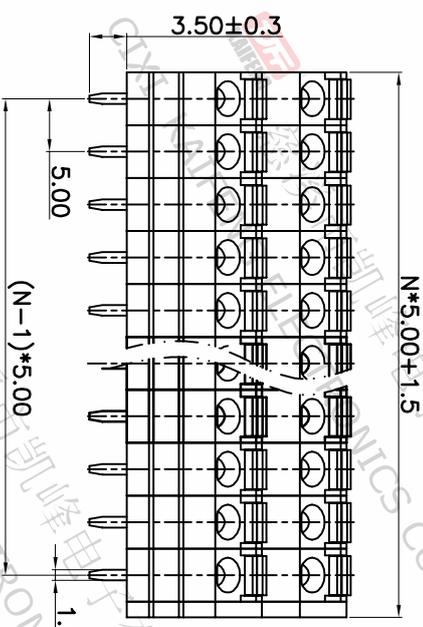


| 版本 | 修订内容 | 日期 | 绘图 | 批准 |
|----|---------|------------|-----|-----|
| A1 | DWG.REL | 2020.05.28 | 邓亚平 | 金正发 |

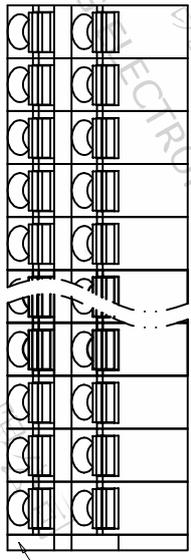

P.C.B.LAYOUT

| 间距尺寸公差 | 其它未注尺寸公差 | 比例 |
|---------------|---------------|-----|
| >0 ~ >6 | >0 ~ >30 | 1:1 |
| >6 ~ >10 | >30 ~ >60 | 图页 |
| >10 ~ >24 | >60 ~ >100 | 1/1 |
| >24 ~ >30 | >100 ~ >150 | |
| ±0.15 ~ ±0.20 | ±0.30 ~ ±0.50 | |
| | ±0.50 ~ ±0.70 | |
| | ±1.00 ~ ±1.30 | |
| | ±2° | |

| 图纸类型 | 客户图纸 | 图页 | 图纸编号 |
|------|------|------|---------------------|
| | | | W11000341 |
| 投影法 | 单位 | 纸张尺寸 | 品名 |
| | mm | A4 | KF550H-5.0-2*XXP-1X |
| | | | 产品系列 KF550 |

订购方式

KF550H-5.0-2*XXP-1 X-XXXX



客户要求
颜色:
G:绿色 R:红色
K:黑色 W:白色
O:橙色 B:蓝色
GR:灰色
1:单间距
2:双间距
极数:1~99P

- 材质及电镀
 - ①主体: PA66, UL94V-0
 - ②盖板: PA66, UL94V-0
 - ③按钮: PA66, UL94V-0
 - ④弹片: 不锈钢
 - ⑤焊脚: 铜合金, 镀锡
- 电气性能 UL IEC
 - 额定电压: 300V 320V
 - 额定电流: 10A 17.5A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
 - 耐电压: AC2000V \ 1Min
 - 使用线径: 26-16AWG 1.5mm²
- 机械性能
 - 温度范围: -40°C ~ +105°C
 - 瞬时温度: +250°C 5秒
 - 剥线长度: 9-10mm
- 符合RoHS环保要求

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD