
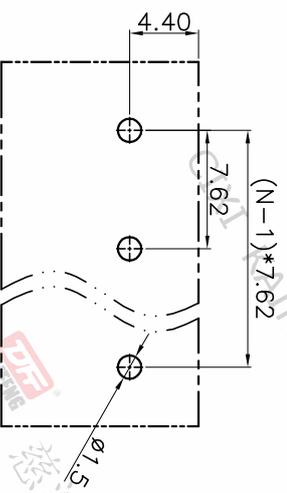
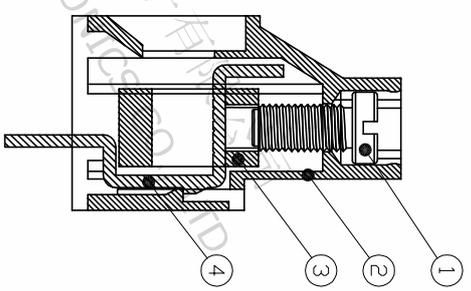
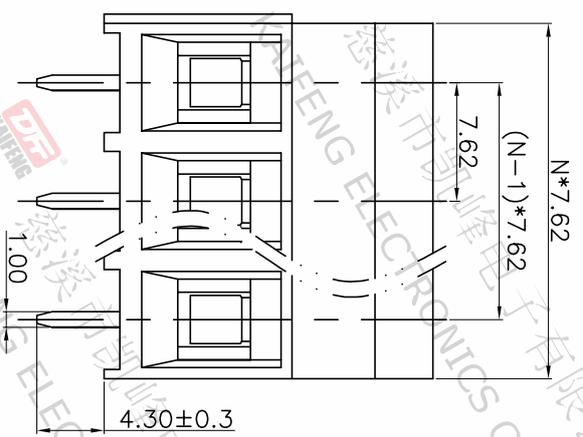
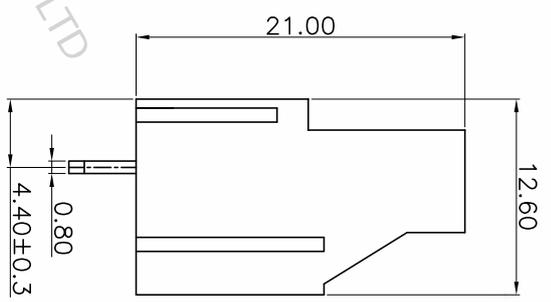


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.22	邓亚平	金正发

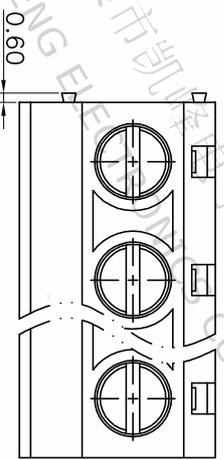

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	公差
>0 ~ >6	>0 ~ >30	0.1/10
>6 ~ >10	>30 ~ >60	≤
~ 10 ~ 24	~ 60 ~ 100	±2'
~ 24 ~ 30	~ 100 ~ 150	
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF950A-7.62-XXP-1X
比例	客户图纸	图页	1/1
图纸类型	客户图纸	图页	1/1
图纸编号	W15000831		

订购方式

KF950A-7.62-XXP-1 X-XXXX

产品型号 间距:mm

客户要求  
 颜色:  
 G:绿色 R:红色  
 K:黑色 W:白色  
 O:橙色 B:蓝色  
 GR:灰色  
 1:单间距  
 2:双间距  
 极数:2~24P

符合RoHS环保要求

- 电气性能  
 UL IEC  
 额定电压: 300V 750V  
 额定电流: 30A 41A  
 接触电阻: 20mΩ(Max)  
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V  
 耐压: AC3000V/1Min  
 使用线径: 26-10AWG 6.0mm<sup>2</sup>
- 机械性能  
 温度范围: -40℃~+105℃  
 瞬时温度: +250℃ 5秒  
 扭力: 0.5N.m(5.1kgf.cm)  
 剥线长度: 6-7mm

- 材质及电镀  
 ① 螺丝: M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽  
 ② 塑件: PA66, UL94V-0  
 ③ 方块: 铜合金, 镀镍  
 ④ 焊针: 铜合金, 镀锡

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD