


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 盖板:PC
 - ② 螺丝:M5.0, 钢, 镀镍
 - ③ 垫片:黄铜, 1.0t 镀镍
 - ④ 塑件主体:PA66, UL94V-0

- 电气性能


IEC	
额定电压: 300V	750V
额定电流: 30A	41
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	

- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 适用线径: 22-10AWG 6.0mm²
 - 最大扭矩值: 2.0N.m 20.40kgf.cm
- 符合RoHS环保要求

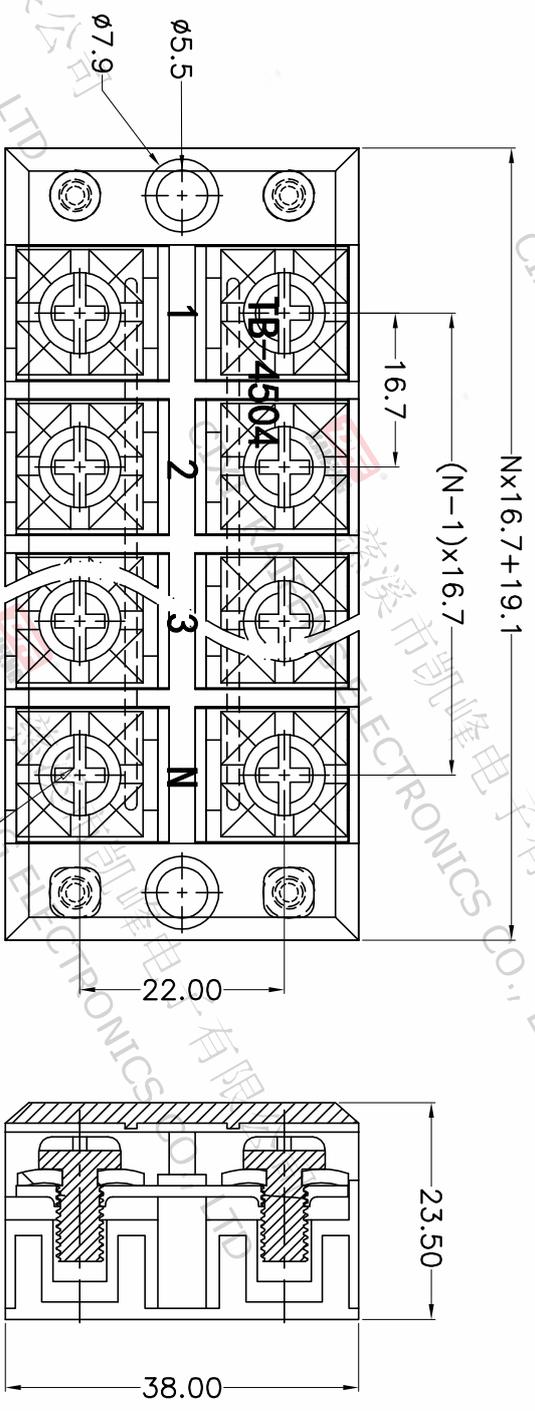

订购方式

TB-450-16.7-2*XXP-1 X-XXXXX

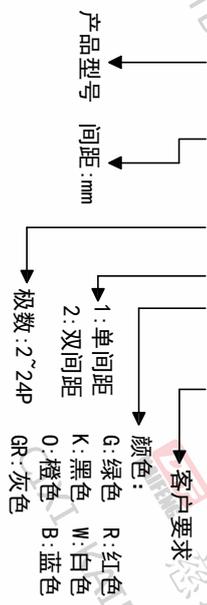

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法
>0 ~ 6	>0 ~ 30	第一角法
>6 ~ 10	>30 ~ 60	0.1/10
~ 10 ~ 24	>60 ~ 100	≤
~ 24 ~ 30	>100 ~ 150	±2'
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	

图纸类型	客户图纸	比例	图页	图幅
比例	1:1	图页	1/1	
图幅编号	W12001301			

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

